

G*GRASS®



blz. 1a.2-1a.21

- Scharnieren TIOMOS
- Montageplaten TIOMOS

G*GRASS®



blz. 1a.22-1a.30

- Scharnieren NEXIS

G*GRASS®



blz. 1a.31-1a.33

- Push To Open
- Toebehoren

G*GRASS®



blz. 1a.34-1a.35

- Speciale scharnieren



blz. 1a.36-1a.40

- Speciale scharnieren
- Versteckscharnieren
- Tafelbladscharnieren
- Valdeurscharnieren



blz. 1a.41-1a.44

- Meubelscharnieren



blz. 1a.45-1a.46

- Pivots



blz. 1a.47

- Paumellen



blz. 1a.48-1a.49

- Onzichtbare scharnieren



blz. 1a.50-1a.55

- Glasdeurscharnieren













blz. 1a.56-1a.57

- Deurdempers

1a



- Openingshoek 110°.
- Max. deurdikte: 24 mm.
- Geïntegreerde diepteverstelling.
- 3 dimensionele hoogteverstelling m.b.v. montageplaat.
- Met of zonder geïntegreerde demping.

VOOR BOORMAAT 45/9.5				 ook geschikt voor: 
AANSLAG		OM AAN TE SCHROEVEN CODE	MET DREVELS CODE	IMPRESSO (GEREEDSCHAPSLOOS) CODE
 opliggend	met demping	1200-2031	1200-3031	1200-1034
	zonder demping	1201-2031	1201-3031	1201-1034
 half opliggend	met demping	1200-2051	1200-3051	1200-1054
	zonder demping	1201-2051	1201-3051	1201-1054
 inliggend	met demping	1200-2091	1200-3091	1200-1094
	zonder demping	1201-2091	1201-3091	1201-1094
VOOR BOORMAAT 48/6				 ook geschikt voor: 
AANSLAG		OM AAN TE SCHROEVEN CODE	MET DREVELS CODE	IMPRESSO (GEREEDSCHAPSLOOS) CODE
 opliggend	met demping	1200-2033	1200-3033	1200-1032
	zonder demping	1201-2033	1201-3033	1201-1032
 half opliggend	met demping	1200-2053	1200-3053	1200-1052
	zonder demping	1201-2053	1201-3053	1201-1052
 inliggend	met demping	1200-2093	1200-3093	1200-1092
	zonder demping	1201-2093	1201-3093	1201-1092
VOOR BOORMAAT 52/5.5				 ook geschikt voor: 
AANSLAG		OM AAN TE SCHROEVEN CODE	MET DREVELS CODE	IMPRESSO (GEREEDSCHAPSLOOS) CODE
 opliggend	met demping	1200-2032	1200-3032	1200-1032
	zonder demping	1201-2032	1201-3032	1201-1032
 half opliggend	met demping	1200-2052	1200-3052	1200-1052
	zonder demping	1201-2052	1201-3052	1201-1052
 inliggend	met demping	1200-2092	1200-3092	1200-1092
	zonder demping	1201-2092	1201-3092	1201-1092


Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

AFDEKKAPPEN + TOEBEHOREN


	OMSCHRIJVING	VOOR SCHARNIER	CODE
	Scharnierarm afdekkap, vernikkeld	half opliggend, inliggend	1200-4300
	Scharnierarm afdekkap lang, vernikkeld	opliggend	1200-4304
	Scharnierpot afdekkap, vernikkeld	alle	1200-4303
	85° openingsbegrenzer		1200-4451

INFORMATIE VOOR INSTALLATIE

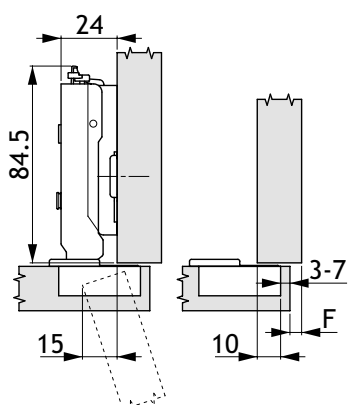
opliggend



half opliggend

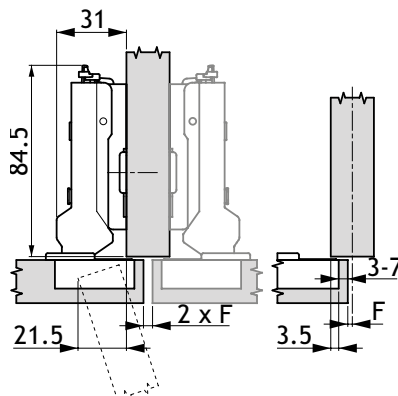

inliggend

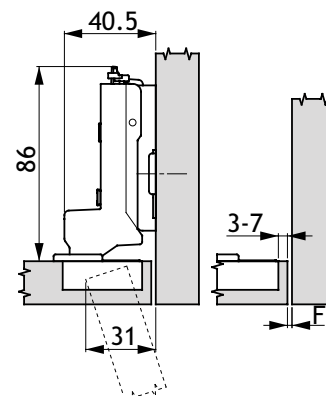

	Boorafstand					
	3	4	5	6	7	
19.0					0	
18.0				0		
17.0			0		2	
16.5						
16.0		0		2	3	
15.5						3.5
15.0	0		2	3		
14.5				3.5		
14.0		2	3			
13.5			3.5			
13.0	2	3				
12.5		3.5				
12.0	3					
11.5	3.5					

Montageplaathoogte

	Boorafstand					
	3	4	5	6	7	
12.5					0	
11.5				0		
10.5			0		2	
10.0						
9.5		0		2	3	
9.0						3.5
8.5	0		2	3		
8.0				3.5		
7.5		2	3			
7.0			3.5			
6.5	2	3				
6.0		3.5				
5.5	3					
5.0	3.5					













Montageplaathoogte

	Boorafstand					
	3	4	5	6	7	
0.0		0		2	3	
0.5						3.5
1.0	0		2	3		
1.5				3.5		
2.0		2	3			
3.0	2	3				
4.0	3					

Montageplaathoogte




- Openingshoek 110°.
- Max. deurdikte: 24 mm.
- Geïntegreerde diepteverstelling.
- 3 dimensionele hoogteverstelling m.b.v. montageplaat.
- Met of zonder geïntegreerde demping.
- Deuropslag mogelijk tot 24 mm.

VOOR BOORMAAT 45/9.5				 ook geschikt voor: 
AANSLAG		OM AAN TE SCHROEVEN CODE	MET DREVELS CODE	IMPRESSO (GEREEDSCHAPSLOOS) CODE
 volledig opliggend	met demping	1200-2001	1200-3001	1200-1004
	zonder demping	1201-2001	1201-3001	1201-1004
VOOR BOORMAAT 48/6				 ook geschikt voor: 
AANSLAG		OM AAN TE SCHROEVEN CODE	MET DREVELS CODE	IMPRESSO (GEREEDSCHAPSLOOS) CODE
 volledig opliggend	met demping	1200-2003	1200-3003	1200-1002
	zonder demping	1201-2003	1201-3003	1201-1002
VOOR BOORMAAT 52/5.5				 ook geschikt voor: 
AANSLAG		OM AAN TE SCHROEVEN CODE	MET DREVELS CODE	IMPRESSO (GEREEDSCHAPSLOOS) CODE
 volledig opliggend	met demping	1200-2002	1200-3002	1200-1002
	zonder demping	1201-2002	1201-3002	1201-1002

INFORMATIE VOOR INSTALLATIE

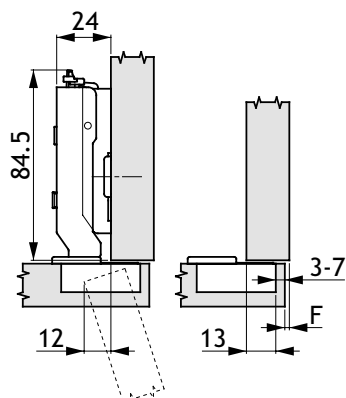volledig opliggend















	Boorafstand					
	0	3	4	5	6	7
24.0						-2
22.0						0
21.0					0	
20.0				0		2
19.0			0		2	3
18.5						3.5
18.0	0			2	3	
17.5					3.5	
17.0			2	3		
16.5				3.5		
16.0	2	3				
15.5		3.5				
15.0	3					
14.5	3.5					

Montageplaat hoogte



- Openingshoek 160°.
- Max. deurdikte: 32 mm.
- Geïntegreerde diepteverstelling.
- 3 dimensionele hoogteverstelling m.b.v. montageplaat.
- Met of zonder geïntegreerde demping.

VOOR BOORMAAT 45/9.5				 ook geschikt voor: 
AANSLAG		OM AAN TE SCHROEVEN CODE	MET DREVELS CODE	IMPRESSO (GEREEDSCHAPSLOOS) CODE
 opliggend	met demping	1200-2231	1200-3231	1200-1234
	zonder demping	1201-2231	1201-3231	1201-1234
 half opliggend	met demping	1200-2251	1200-3251	1200-1254
	zonder demping	1201-2251	1201-3251	1201-1254
VOOR BOORMAAT 48/6				 ook geschikt voor: 
AANSLAG		OM AAN TE SCHROEVEN CODE	MET DREVELS CODE	IMPRESSO (GEREEDSCHAPSLOOS) CODE
 opliggend	met demping	1200-2233	1200-3233	1200-1232
	zonder demping	1201-2233	1201-3233	1201-1232
 half opliggend	met demping	1200-2253	1200-3253	1200-1252
	zonder demping	1201-2253	1201-3253	1201-1252
VOOR BOORMAAT 52/5.5				 ook geschikt voor: 
AANSLAG		OM AAN TE SCHROEVEN CODE	MET DREVELS CODE	IMPRESSO (GEREEDSCHAPSLOOS) CODE
 opliggend	met demping	1200-2232	1200-3232	1200-1232
	zonder demping	1201-2232	1201-3232	1201-1232
 half opliggend	met demping	1200-2252	1200-3252	1200-1252
	zonder demping	1201-2252	1201-3252	1201-1252



- Openingshoek 95°.
- Max. deurdikte: 36 mm.
- Geïntegreerde diepteverstelling.
- 3 dimensionele hoogteverstelling m.b.v. montageplaat.
- Met of zonder geïntegreerde demping.


VOOR BOORMAAT 45/9.5					ook geschikt voor:
AANSLAG		OM AAN TE SCHROEVEN CODE	MET DREVELS CODE	IMPRESSO (GEREEDSCHAPSLOOS) CODE	
	opliggend	met demping ----- zonder demping	1200-2331 ----- 1201-2331	1200-3331 ----- 1201-3331	1200-1334 ----- 1201-1334
	half opliggend	met demping ----- zonder demping	1200-2351 ----- 1201-2351	1200-3351 ----- 1201-3351	1200-1354 ----- 1201-1354
	inliggend	met demping ----- zonder demping	1200-2391 ----- 1201-2391	1200-3391 ----- 1201-3391	1200-1394 ----- 1201-1394
VOOR BOORMAAT 48/6					ook geschikt voor:
AANSLAG		OM AAN TE SCHROEVEN CODE	MET DREVELS CODE	IMPRESSO (GEREEDSCHAPSLOOS) CODE	
	opliggend	met demping ----- zonder demping	1200-2333 ----- 1201-2333	1200-3333 ----- 1201-3333	1200-1332 ----- 1201-1332
	half opliggend	met demping ----- zonder demping	1200-2353 ----- 1201-2353	1200-3353 ----- 1201-3353	1200-1352 ----- 1201-1352
	inliggend	met demping ----- zonder demping	1200-2393 ----- 1201-2393	1200-3393 ----- 1201-3393	1200-1392 ----- 1201-1392
VOOR BOORMAAT 52/5.5					ook geschikt voor:
AANSLAG		OM AAN TE SCHROEVEN CODE	MET DREVELS CODE	IMPRESSO (GEREEDSCHAPSLOOS) CODE	
	opliggend	met demping ----- zonder demping	1200-2332 ----- 1201-2332	1200-3332 ----- 1201-3332	1200-1332 ----- 1201-1332
	half opliggend	met demping ----- zonder demping	1200-2352 ----- 1201-2352	1200-3352 ----- 1201-3352	1200-1352 ----- 1201-1352
	inliggend	met demping ----- zonder demping	1200-2392 ----- 1201-2392	1200-3392 ----- 1201-3392	1200-1392 ----- 1201-1392

AFDEKKAPPEN + TOEBEHOREN


	OMSCHRIJVING	VOOR SCHARNIER	CODE
	Scharnierarm afdekkap, vernikkeld	half opliggend, inliggend	1200-4300
	Scharnierarm afdekkap lang, vernikkeld	opliggend	1200-4304
	Scharnierpot afdekkap, vernikkeld	alle	1200-4303
	85° openingsbegrenzer		1200-4451

INFORMATIE VOOR INSTALLATIE

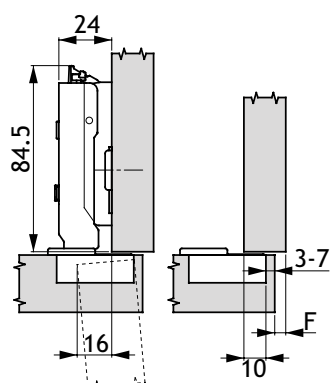
opliggend



half opliggend

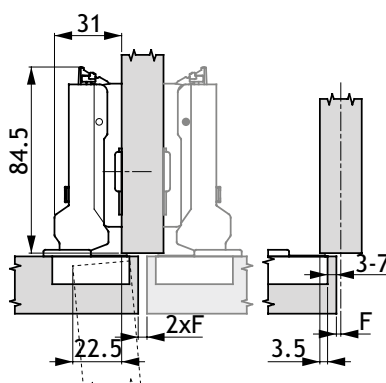

inliggend

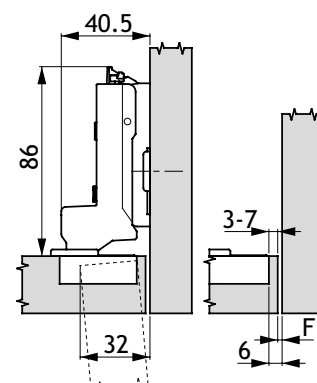

	Boorafstand					
	3	4	5	6	7	
19.0						0
18.0				0		
17.0			0			2
16.5						
16.0		0		2	3	
15.5						3.5
15.0	0		2	3		
14.5				3.5		
14.0		2	3			
13.5			3.5			
13.0	2	3				
12.5		3.5				
12.0	3					
11.5	3.5					

Deuropslag

Montageplaathoogte

	Boorafstand					
	3	4	5	6	7	
12.5						0
11.5				0		
10.5			0		2	
10.0						
9.5		0		2	3	
9.0					3.5	
8.5	0		2	3		
8.0				3.5		
7.5		2	3			
7.0			3.5			
6.5	2	3				
6.0		3.5				
5.5	3					
5.0	3.5					

Deuropslag

Montageplaathoogte












	Boorafstand					
	3	4	5	6	7	
0.0		0		2	3	
0.5						3.5
1.0	0		2	3		
1.5				3.5		
2.0		2	3			
3.0	2	3				
4.0	3					

Deuropslag

Montageplaathoogte





- Scharnier voor een blinde hoek constructie
- Openingshoek 110°.
- Geïntegreerde diepteverstelling.
- 3 dimensionele hoogteverstelling m.b.v. montageplaat.
- Met of zonder geïntegreerde demping.

VOOR BOORMAAT 45/9.5				 ook geschikt voor: 
AANSLAG		OM AAN TE SCHROEVEN CODE	MET DREVELS CODE	IMPRESSO (GEREEDSCHAPSLOOS) CODE
 inliggend	met demping	1200-2991	1200-3991	1200-1994
	zonder demping	1201-2991	1201-3991	1201-1994
VOOR BOORMAAT 48/6				 ook geschikt voor: 
AANSLAG		OM AAN TE SCHROEVEN CODE	MET DREVELS CODE	IMPRESSO (GEREEDSCHAPSLOOS) CODE
 inliggend	met demping	1200-2993	1200-3993	1200-1992
	zonder demping	1201-2993	1201-3993	1201-1992
VOOR BOORMAAT 52/5.5				 ook geschikt voor: 
AANSLAG		OM AAN TE SCHROEVEN CODE	MET DREVELS CODE	IMPRESSO (GEREEDSCHAPSLOOS) CODE
 inliggend	met demping	1200-2992	1200-3992	1200-1992
	zonder demping	1201-2992	1201-3992	1201-1992




1
a

AFDEKKAPPEN + TOEBEHOREN

	OMSCHRIJVING	VOOR SCHARNIER	CODE
	Scharnierarm afdekkap, vernikkeld	half opliggend, inliggend	1200-4300
	Scharnierarm afdekkap lang, vernikkeld	opliggend	1200-4304
	Scharnierpot afdekkap, vernikkeld	alle	1200-4303

INFORMATIE VOOR INSTALLATIE

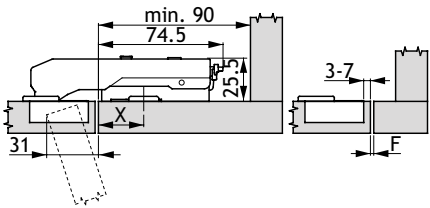inliggend



Boorafstand (X)	Topafstand				
	4	5	6	7	
	28.0	1	0		
	27.0	2	1	0	
	26.0	3	2	1	0











Voeg tussen 2 deuren (F)

Boorafstand (X)	Topafstand				
	4	5	6	7	
	11.0	1	0		
	10.0	2	1	0	
	9.0	3	2	1	0


Voeg tussen 2 deuren (F)



- Scharnier voor 45° hoek kasten
- Openingshoek 110°.
- Geïntegreerde diepteverstelling.
- 3 dimensionele hoogteverstelling m.b.v. montageplaat.
- Met of zonder geïntegreerde demping.


VOOR BOORMAAT 45/9.5			 ook geschikt voor: 
AANSLAG		OM AAN TE SCHROEVEN CODE	IMPRESSO (GEREEDSCHAPSLOOS) CODE
 opliggend	met demping	1200-2731	1200-1734
	zonder demping	1201-2731	1201-1734
VOOR BOORMAAT 48/6			 ook geschikt voor: 
AANSLAG		OM AAN TE SCHROEVEN CODE	IMPRESSO (GEREEDSCHAPSLOOS) CODE
 opliggend	met demping	1200-2733	1200-1732
	zonder demping	1201-2733	1201-1732
VOOR BOORMAAT 52/5.5			 ook geschikt voor: 
AANSLAG		OM AAN TE SCHROEVEN CODE	IMPRESSO (GEREEDSCHAPSLOOS) CODE
 opliggend	met demping	1200-2732	1200-1732
	zonder demping	1201-2732	1201-1732

AFDEKKAPPEN + TOEBEHOREN


	OMSCHRIJVING	VOOR SCHARNIER	CODE
	Scharnierarm afdekkap, vernikkeld	half opliggend, inliggend	1200-4300
	Scharnierpot afdekkap, vernikkeld	alle	1200-4303

INFORMATIE VOOR INSTALLATIE


opliggend



Montageplaathoogte 0

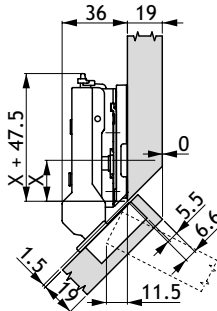


Montageplaathoogte 8

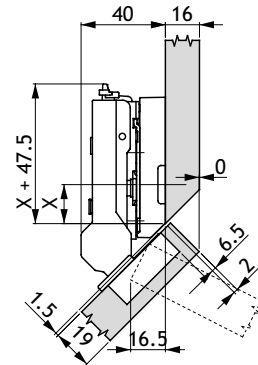

Montageplaathoogte 12

	Topafstand					
	3	4	5	6	7	
19.5					0	
19.0						
18.5				0		
18.0						
17.5			0			
17.0						
16.5		0			2	
16.0						
15.5	0			2		
15.0					3	
14.5			2		3.5	
14.0				3		
13.5		2		3.5		
13.0			3			
12.5	2		3.5			
12.0		3				
11.0	3				6	
10.0				6		


Montageplaathoogte



Kruismontageplaten met bevestigingsafstand 37

	Mounting plate height					
	0	2	3	3.5	6	
X	30.5	28.5	27.5	27.0	24.5	

Cross mounting plate position (X)



Linaire montageplaten

	Mounting plate height					
	0	2	3	3.5		
X	13.5	11.5	10.5	10.0		

Linear mounting plate position (X)




- Glasdeurscharnier, kop: 26 mm
- Voor glasdikte 4 tot 6 mm
- Openingshoek 95°.
- Geïntegreerde diepteverstelling.
- 3 dimensionele hoogteverstelling m.b.v. montageplaat.
- Met veer/zonder demping.

INFORMATIE VOOR INSTALLATIE

opliggend

AANSLAG	OM AAN TE SCHROEVEN
	CODE
opliggend	1200-0336

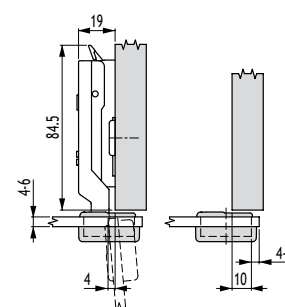

Montageplaathoogte 2

AFDEKKAPPEN

	OMSCHRIJVING	CODE
	Scharnierarm afdekkap, vernikkeld	1200-4300

DECORATIEPLAAT

	UITVOERING	CODE
	Nikkel velour	1200-0252
	Nikkel gepolierd	1200-0142
	Messing gepolierd	1200-0272
	Zilver RAL 9006	1200-0172
	Zwart	1200-0282
	Chroom glanzend	1200-0192

	Boorafstand			
	3	4	5	6
21.0				
20.0				-2
19.0			-2	
18.0		-2		0
17.0	-2		0	
16.5				
16.0		0		2
15.5				
15.0	0		2	3
14.5				3.5
14.0		2	3	
13.5			3.5	
13.0	2	3		
12.5		3.5		
12.0	3			
11.5	3.5			

Montageplaathoogte

1
a



- Scharnier voor koelkastdeuren.
- Openingshoek 100°.
- Vlakke scharnierarm.
- Geïntegreerde diepteverstelling.
- 3 dimensionele hoogteverstelling m.b.v. montageplaat.
- Met veer/zonder demping.

VOOR BOORMAAT 45/9.5		
AANSLAG	OM AAN TE SCHROEVEN CODE	IMPRESSO (GEREEDSCHAPSLOOS) CODE
 opliggend	1200-0431	1200-0531
VOOR BOORMAAT 48/9		
AANSLAG	OM AAN TE SCHROEVEN CODE	IMPRESSO (GEREEDSCHAPSLOOS) CODE
 opliggend	1200-0434	1200-0534
VOOR BOORMAAT 42/11		
AANSLAG	OM AAN TE SCHROEVEN CODE	IMPRESSO (GEREEDSCHAPSLOOS) CODE
 opliggend	1200-0435	1200-0535
VOOR BOORMAAT 52/5.5		
AANSLAG	OM AAN TE SCHROEVEN CODE	IMPRESSO (GEREEDSCHAPSLOOS) CODE
 opliggend	1200-0432	1200-0532


VOOR BOORMAAT 48/6		
AANSLAG	OM AAN TE SCHROEVEN CODE	IMPRESSO (GEREEDSCHAPSLOOS) CODE
opliggend	1200-0433	1200-0533

TOEBEHOREN


	OMSCHRIJVING	CODE
	Houtvijzen $\varnothing$ 3,5 x 15 mm	1200-4000

INFORMATIE VOOR INSTALLATIE

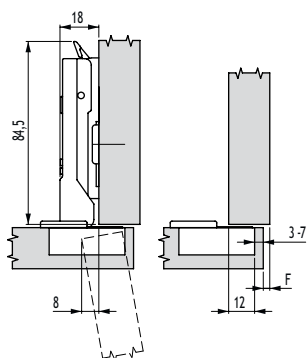opliggend



Montageplaathoogte 0

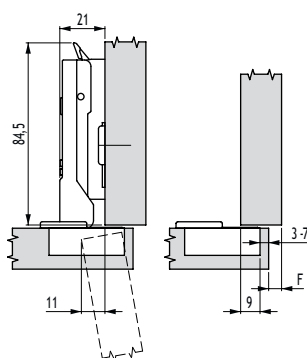

Montageplaathoogte 3

	Boorafstand				
	3	4	5	6	7
21.0					-2
20.0				-2	
19.0			-2		0
18.0		-2		0	
17.0	-2		0		
16.5					
16.0		0		2	3
15.5					3.5
15.0	0		2	3	
14.5				3.5	
14.0		2	3		
13.5			3.5		
13.0	2	3			
12.5		3.5			
12.0	3				
11.5	3.5				

Deuropslag

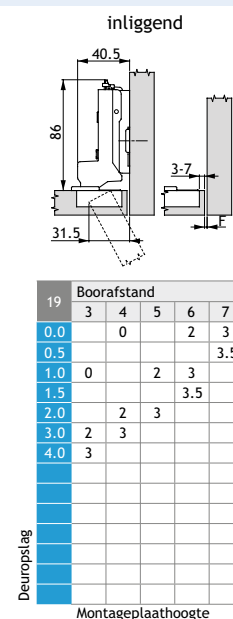
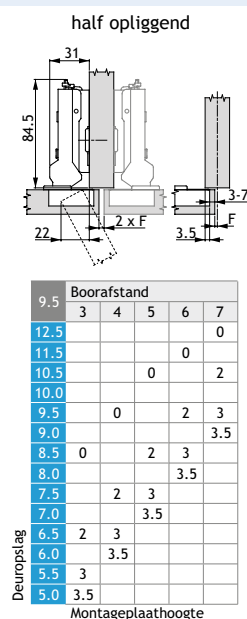
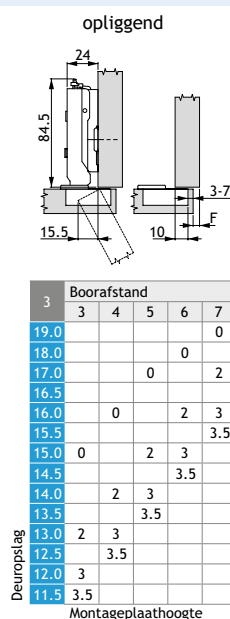
Montageplaathoogte

1a

SCHARNIER TIOMOS 120° OPENINGSHOEK / DEURDIKTE: 24 MM






Met geïntegreerde demping.



ALUMINIUMRAAMSCHARNIER TIOMOS 110° OPENINGSHOEK / DEURDIKTE: 24 MM



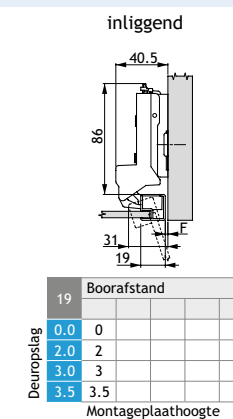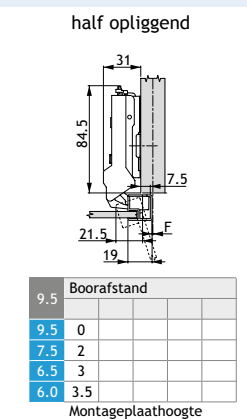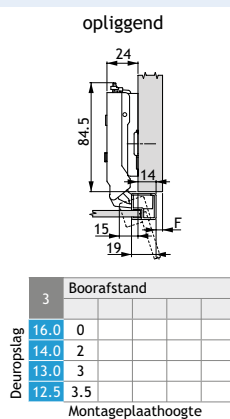
Met geïntegreerde demping.



SCHARNIER TIOMOS 110° OPENINGSHOEK / +30° SCHUINE KORPUS / OPLIGGEND



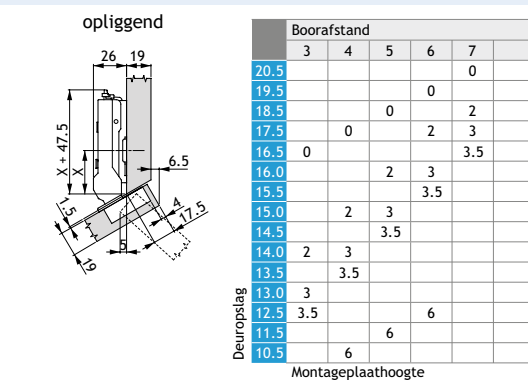Met geïntegreerde demping.



A close-up photograph of a door hinge mechanism. The hinge is made of polished metal and is mounted on a white door frame. The hinge is shown in a partially open position, revealing the internal components. The background is a solid green color.

Technical drawing of a mechanical part with dimensions: 55.5, 19, 1.3, 5.5, 33, 19, X + 47.5, X.





	Boorafstand					
	3	4	5	6	7	
19.5					0	
19.0						
18.5				0		
18.0						
17.5			0			
17.0						
16.5		0				2
16.0						
15.5	0			2		
15.0						3
14.5			2			3.5
14.0				3		
13.5		2		3.5		
13.0			3			
12.5	2		3.5			
12.0		3				
11.0	3					6
10.0					6	

[illegible]

	Boorafstand				
	3	4	5	6	7
18.0					0
17.0				0	
16.0			0		
15.0		0			
14.5				2	3
14.0	0				3.5
13.5			2	3	
13.0				3.5	
12.5		2	3		
12.0			3.5		
11.5		3			6
11.0		3.5			
10.5	3			6	
10.0	3.5				
9.5			6		
8.5		6			

	Boorafstand				
	3	4	5	6	7
19.0					0
18.0				0	
17.0			0		
16.5					2
16.0		0			
15.5				2	
15.0	0				3
14.5			2		3.5
14.0				3	
13.5		2		3.5	
13.0			3		
12.5	2		3.5		
12.0		3			6
11.5		3.5			
11.0	3			6	
10.5	3.5				
10.0			6		
9.0		6			
8.0	6				


	Boorafstand				
	3	4	5	6	7
12.0					0
11.5				0	
10.5			0		
9.5		0			2
8.5	0			2	
8.0					3
7.5			2		3.5
7.0				3	
6.5		2		3.5	
6.0			3		
5.5	2		3.5		
5.0		3			
4.5		3.5			
4.0	3				6
3.5	3.5				
3.0				6	
2.0			6		
1.0		6			
0.0	6				

Hoogteverstelling
+/-2,5 mmZijdelingeverstelling
+/-2 mmDiepteverstelling
+3/-2 mm


1D-kruismontageplaat, 4 puntbevestiging

OM AAN TE SCHROEVEN

- staal, vernikkeld
- bevestiging met houtschroeven $\varnothing 3.5 \times 15$ mm
- met geïntegreerde hoogteverstelling



37/32



HOOGTE

0
2
3
3.5


CODE

1200-4046
1200-4047
1200-4048
1200-4049


1D-kruismontageplaat, 4 puntbevestiging

OM AAN TE SCHROEVEN

- staal, vernikkeld
- bevestiging met euroschroeven $\varnothing 6,3$ mm
- met geïntegreerde hoogteverstelling



37/32



HOOGTE

0
2
3
3.5


CODE

1200-4056
1200-4057
1200-4058
1200-4059


1D-kruismontageplaat, 4 puntbevestiging

MET VOORGEMONTEERDE EUROSCHROEVEN (13.5 MM)

- staal, vernikkeld
- bevestiging met voorgemonteerde euroschroeven
- met geïntegreerde hoogteverstelling



37/32



HOOGTE

0
2
3
3.5


CODE

1200-4061
1200-4062
1200-4063
1200-4064


1D-kruismontageplaat, 4 puntbevestiging, voor middenwandaanslag

MET VOORGEMONTEERDE EUROSCHROEVEN (10 MM)

- staal, vernikkeld
- bevestiging met voorgemonteerde euroschroeven
- met geïntegreerde hoogteverstelling
- voor middenwandaanslag



37/32



HOOGTE

0
2
3
3.5


CODE

1200-4163
1200-4164
1200-4165
1200-4166


1D-kruismontageplaat, 4 puntbevestiging

IMPRESSO (GEREEDSCHAPSLOOS)

- staal vernikkeld
- bevestiging met $\varnothing 10$ mm drevel
- met geïntegreerde hoogteverstelling
- montageplaten niet met de hamer inkloppen



37/32



HOOGTE

0
2
3
3.5

CODE


1200-4051
1200-4052
1200-4053
1200-4054

1a


1D-kruismontageplaat, 2 puntbevestiging

OM AAN TE SCHROEVEN

- zamak/staal, vernikkeld
- bevestiging met houtschroeven $\varnothing 3.5 \times 15$ mm
- met geïntegreerde hoogteverstelling



37/32



HOOGTE


CODE

6	1200-4192
8	1200-4186
9	1200-4187
9.5	1200-4188
12	1200-4193
14	1200-4189
15	1200-4190
15.5	1200-4191
19	1200-4194
21	1200-4195


1D-kruismontageplaat, 2 puntbevestiging

MET VOORGEMONTEERDE EUROSCHROEVEN (13.5 MM)

- zamak/staal, vernikkeld
- bevestiging met voorgemonteerde euroschroeven
- met geïntegreerde hoogteverstelling



37/32



HOOGTE


CODE

6	1200-4173
8	1200-4180
9	1200-4181
9.5	1200-4182
12	1200-4174
14	1200-4183
15	1200-4184
15.5	1200-4185
19	1200-4175
21	1200-4196


ECO-kruismontageplaat, 3 puntbevestiging

OM AAN TE SCHROEVEN

- staal vernikkeld
- bevestiging met houtschroeven $\varnothing 3.5 \times 15$ mm
- met geïntegreerde hoogteverstelling



37/32



HOOGTE


CODE

-2	1200-4020
0	1200-4021
2	1200-4022
3	1200-4023
3.5	1200-4024


ECO-kruismontageplaat, 3 puntbevestiging

MET VOORGEMONTEERDE PAN HEAD EUROSCHROEVEN (13.5 MM)

- staal vernikkeld
- bevestiging met voorgemonteerde pan head euroschroeven
- met geïntegreerde hoogteverstelling



37/32



HOOGTE


CODE

-2	1200-4035
0	1200-4036
2	1200-4037
3	1200-4038
3.5	1200-4039


ECO-kruismontageplaat, 3 puntbevestiging, voor middenwandaanslag

MET VOORGEMONTEERDE PAN HEAD EUROSCHROEVEN (10 MM)

- staal vernikkeld
- bevestiging met voorgemonteerde pan head euroschroeven
- met geïntegreerde hoogteverstelling
- voor middenwandaanslag



37/32





HOOGTE



CODE

-2	1200-4157
0	1200-4158
2	1200-4159
3	1200-4160
3.5	1200-4161



ECO-kruismontageplaat, 3 puntbevestiging

IMPRESSO (GEREEDSCHAPSLOOS)	37/32	HOOGTE	CODE
- staal, vernikkeld - bevestiging met $\varnothing$ 10 mm drevel - met geïntegreerde hoogteverstelling - montageplaat niet met de hamer inkoppen 		-2 0 2 3 3.5	1200-4025 1200-4026 1200-4027 1200-4028 1200-4029



1D-linairmontageplaat, 2 puntbevestiging

OM AAN TE SCHROEVEN	20/32	HOOGTE	CODE
- staal, vernikkeld - bevestiging met houtscharnieren $\varnothing$ 3.5 x 15 mm of euroschroeven $\varnothing$ 6.3 x 13.5 mm - met geïntegreerde hoogteverstelling 		0 2 3 3.5	1200-4201 1200-4202 1200-4203 1200-4204



1D-linairmontageplaat, 2 puntbevestiging

IMPRESSO (GEREEDSCHAPSLOOS)	20/32	HOOGTE	CODE
- staal, vernikkeld - bevestiging $\varnothing$ 10 drevel - met geïntegreerde hoogteverstelling - montageplaat niet met de hamer inkoppen 		0 2 3 3.5	1200-4206 1200-4207 1200-4208 1200-4209



+5° kantelbaar

OM AAN TE SCHROEVEN	37/32	HOOGTE	CODE
- zamack vernikkeld - om onder kruismontageplaten te leggen - max. 3 stuks stapelbaar 		3	1200-4457



-5° kantelbaar

OM AAN TE SCHROEVEN	37/32	HOOGTE	CODE
- zamack vernikkeld - om onder kruismontageplaten te leggen - niet stapelbaar 		3	1200-4458

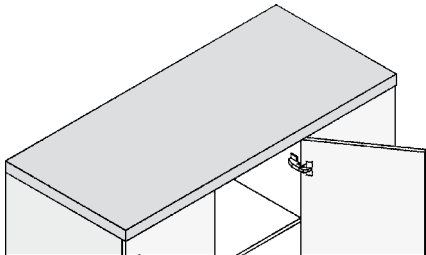1
a




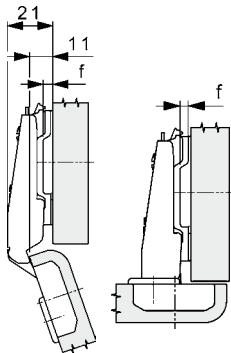Scharnieren NEXIS Click-on vernikkeld opening 110° - 48 mm.




	CODE
recht	A02600
met drevels	A02610

		Boorafstand (K)					
		3	4	5	6		
Deuropslag max.	19				0		
	18			0			
	17		0		2		
	16	0		2			
	15		2		4		
	14	2		4			
	13		4				
	12	4					
		montageplaatsterkte (f)					




	CODE
gekraakt 8 mm	A02601



		Boorafstand (K)					
		3	4	5	6		
Deuropslag max.	11				0		
	10			0			
	9		0		2		
	8	0		2			
	7		2		4		
	6	2		4			
	5		4				
	4	4					
		montageplaatsterkte (f)					



	CODE
gekraakt 15 mm	A02602

		Boorafstand (K)					
		3	4	5	6		
Deuropslag max.	0		2		4		
	1	2		4			
	2		4				
		montageplaatsterkte (f)					



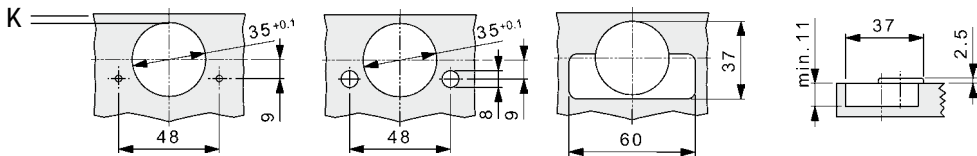


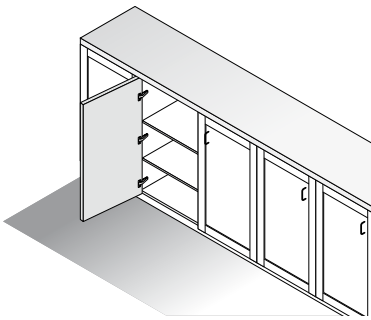

ZONDER
VEER




Scharnieren NEXIS CLICK vernikkeld opening 95° - 48 mm zonder veer.

CODE
recht A02665





		Boorafstand (K)					
		3	4	5	6		
Deuropslag max.	19				0		
	18			0			
	17		0		2		
	16	0		2			
	15		2		4		
	14	2		4			
	13		4				
	12	4					
		montageplaatsterkte (f)					

CODE
gekraakt 8 mm A02666






		Boorafstand (K)					
		3	4	5	6		
Deuropslag max.	19				0		
	18			0			
	17		0		2		
	16	0		2			
	15		2		4		
	14	2		4			
	13		4				
	12	4					
		montageplaatsterkte (f)					


CODE
gekraakt 15 mm A02667



		Boorafstand (K)					
		3	4	5	6		
Deuropslag max.	0		2		4		
	1	2		4			
	2		4				
		montageplaatsterkte (f)					




1a

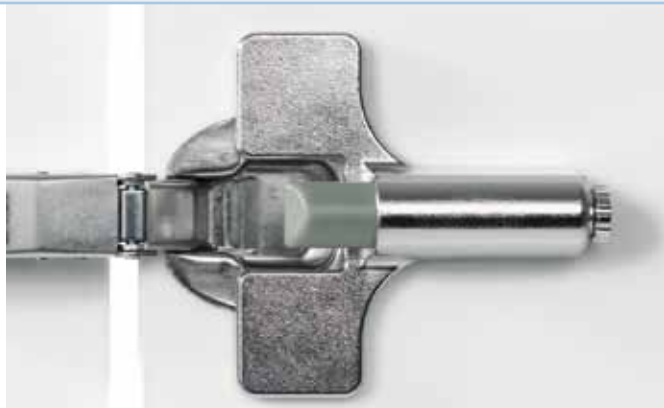


○ positie A02690/A02625

○ mogelijke positie A02625

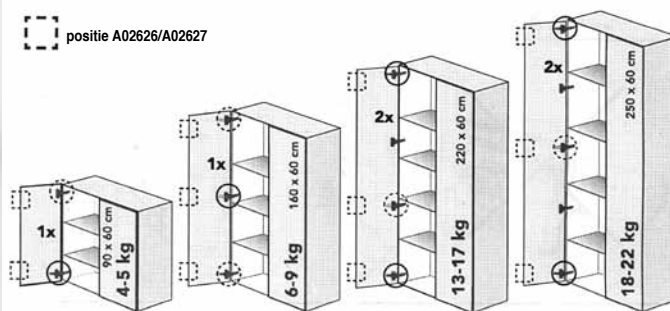□ positie A02626/A02627



Deurdemper Soft-Close vernikkeld - mogelijk voor scharnieren - recht, gekraakt op 0, 8, 15 mm + W90 Click-on.



CODE

A02690

Deurdemper TIPMATIC vernikkeld - mogelijk voor scharnieren - recht, gekraakt op 0, 8, 15 mm zonder veer.



CODE




set compleet Click-on

A02625

Montage deurdemper






Adapters



CODE

adapter voor voortliggende deuren
te gebruiken met A02625

A02626



CODE

adapter voor inliggende deuren
te gebruiken met A02625

A02627


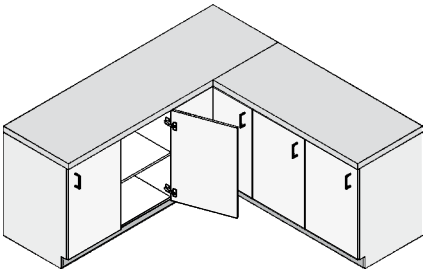
Afdekkap vernikkeld.





CODE

voor pot A02696
voor arm voor 0 mm A02691
voor pot voor 8 mm - 15 mm A02693

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.





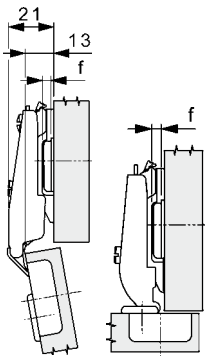Scharnieren NEXIS TWIN vernikkeld opening 110° - 48 mm.





CODE
recht A02635

		Boorafstand (K)					
		4	5	6	7		
Deuropslag max	20				0		
	19			0			
	18		0		2		
	17	0		2			
	16		2		4		
	15	2		4			
	14		4				
	13	4					
		montageplaatsterkte (f)					




CODE
gekraakt 8 mm A02636

		Boorafstand (K)					
		4	5	6	7		
Deuropslag max	12				0		
	11			0			
	10		0		2		
	9	0		2			
	8		2		4		
	7	2		4			
	6		4				
	5	4					
		montageplaatsterkte (f)					

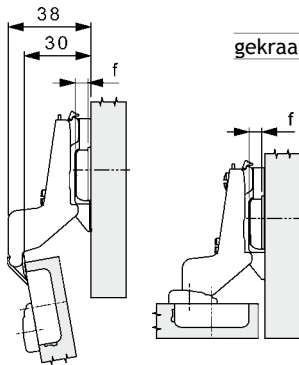

CODE
gekraakt 15 mm A02637

		Boorafstand (K)					
		4	5	6			
Deuropslag max	0	2		4			
	1		4				
	2	4					
		montageplaatsterkte (f)					

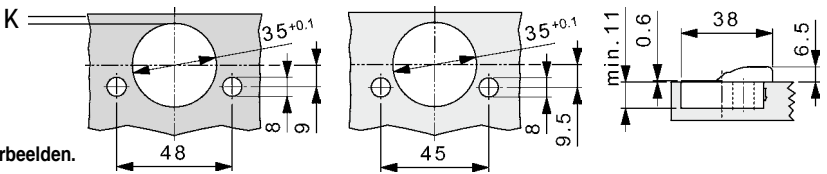


Deze scharnieren passen steeds in beide boorbeelden.

1a




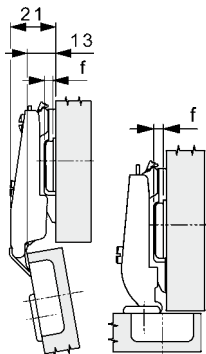Scharnieren NEXIS TWIN vernikkeld opening 110° - 52 mm.




CODE
recht A02640

		Boorafstand (K)				
		4	5	6	7	
Deuropslag max	20				0	
	19			0		
	18		0		2	
	17	0		2		
	16		2		4	
	15	2		4		
	14		4			
	13	4				
montageplaatsterkte (f)						




CODE
gekraakt 8 mm A02641

		Boorafstand (K)				
		4	5	6	7	
Deuropslag max	12				0	
	11			0		
	10		0		2	
	9	0		2		
	8		2		4	
	7	2		4		
	6		4			
	5	4				
montageplaatsterkte (f)						



CODE
gekraakt 15 mm A02642

		Boorafstand (K)				
		4	5	6		
Deuropslag max	0	2		4		
	1		4			
	2	4				
montageplaatsterkte (f)						

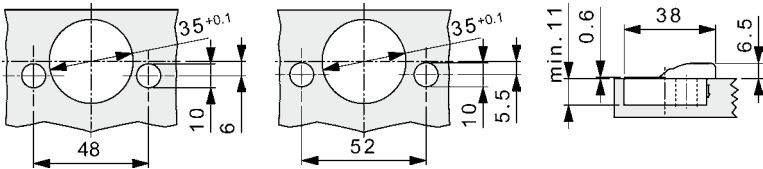

Deze scharnieren passen steeds in beide boorbeelden.

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.





Deurdemper Soft-Close vernikkeld.





enkel voor TWIN

	CODE
houder	A02686
demper	A02685

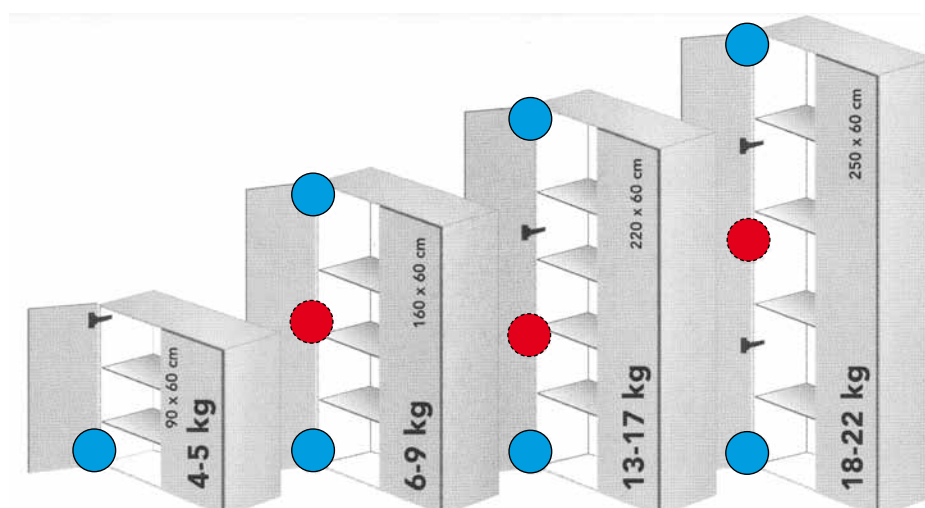
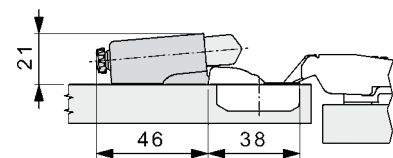


- positie voor Soft-Close
- positie voor extra Soft-Close

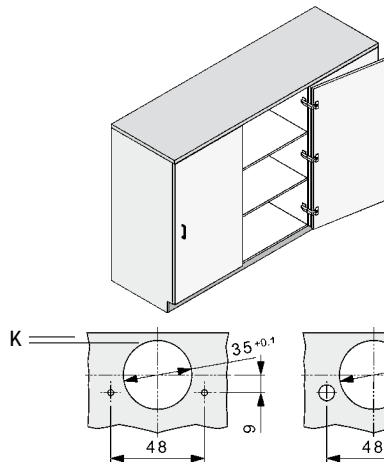1a





Scharnieren NEXIS Click-on vernikkeld opening 170° - 48 mm.



CODE
recht A02611
met drevels A02612



		Boorafstand (K)						
		3	4	5	6	7	8	
Deuropslag max	21							0
	20					0		
	19				0		2	
	18			0		2		
	17		0		2		4	
	16	0		2		4		
	15		2		4			
	14	2		4				
	13		4					
	12	4						
		montageplaatsterkte (f)						



CODE
gekraakt 8 mm A02614

		Boorafstand (K)						
		3	4	5	6	7	8	
Deuropslag max	14							0
	13							
	12					0		
	11				0		2	
	10			0		2		
	9		0		2		4	
	8	0		2		4		
	7		2		4			
	6	2		4				
	5		4					
		montageplaatsterkte (f)						

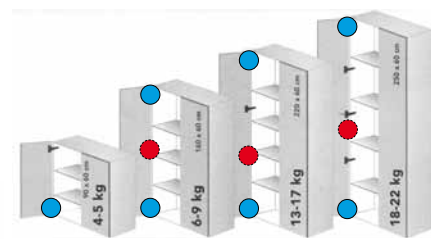
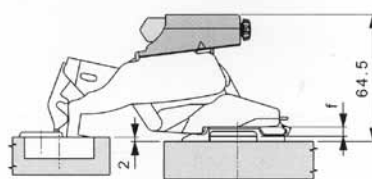
Deurdemper Soft-Close vernikkeld voor montage op scharnieren 170°.



● positie voor Soft-Close
● positie voor extra Soft-Close

CODE
set compleet A02684







Scharnieren NEXIS Click-on vernikkeld voor W90 opening 95°.





Soft-Close mogelijk

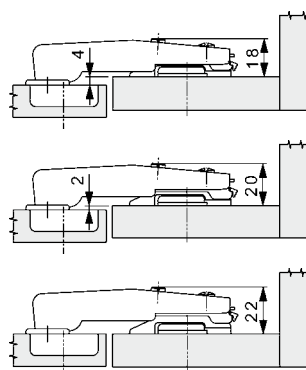CODE
A02645
A02650
met drevels



		Boorafstand (K)				
		3	4	5	6	
Dikte	16	0,1	0,1	0,1	0,1	
	18	0,2	0,2	0,2	0,2	
	19	0,3	0,3	0,3	0,3	
	20	0,4	0,4	0,4	0,4	
	22	0,7	0,7	0,7	0,7	
	24	1,0	1,0	1,0	1,0	
	26	1,4	1,4	1,4	1,4	
	28	1,9	1,9	1,9	1,9	
	30	3,8	2,9	3,6	2,5	
		c				

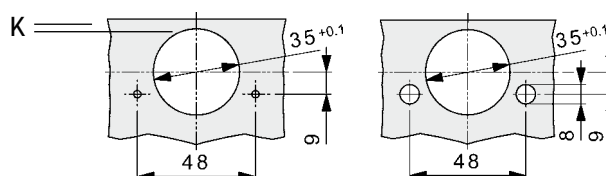






Scharnieren NEXIS TWIN vernikkeld voor W90 opening 110°.

CODE
A02647

		Boorafstand (K)		
		4	5	6
Dikte	16	0,1	0,1	0,1
	18	0,2	0,2	0,2
	19	0,3	0,3	0,3
	20	0,4	0,4	0,4
	22	0,7	0,7	0,7
	24	1,0	1,0	1,0
	26	1,4	1,4	1,4
	28	1,9	1,9	1,9
	30	2,9	2,6	2,5
		c		




Soft-Close mogelijk




Deze scharnieren passen steeds in beide boorbeelden.

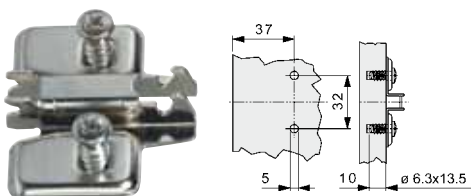Stelplaat NEXIS Click-on vernikkeld met eurovijzen.




CODE	
met eurovijzen 13,5 mm	
dikte	
0 mm	A02670
2 mm	A02671
4 mm	A02672
voor houvijzen	
4 mm	A02656

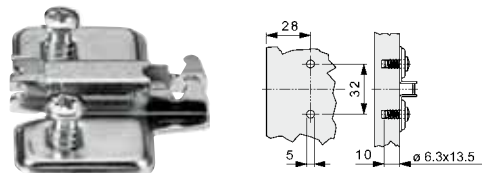Stelplaat NEXIS Click-on vernikkeld met eurovijzen.



CODE	
met eurovijzen 13,5 mm	
dikte	
0 mm	A60341
4 mm	A60344
voor houvijzen	
4 mm	A02653

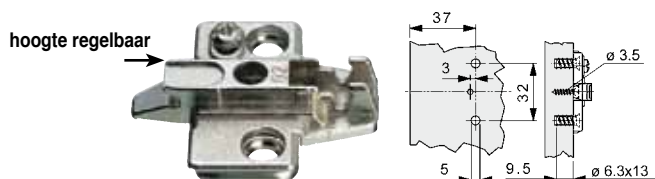Stelplaat NEXIS Click-on vernikkeld.



CODE	
gaten voor eurovijzen	
dikte	
0 mm	A02680
2 mm	A02681
4 mm	A02682
8 mm	A02683
18 mm	A11041

Stelplaat NEXIS Click-on vernikkeld.



CODE	
gaten voor houtvijzen	
dikte	
0 mm	A02687
2 mm	A02679
4 mm	A02689
8 mm	A02688

Stelplaat NEXIS Click-on 2D vernikkeld met drevels.



CODE	
dikte	
0 mm	A02880
2 mm	A02881
4 mm	A02882
6 mm	A02883

Stelplaat NEXIS Click-on 2D vernikkeld met eurovijzen.



CODE	
met eurovijzen 13,5 mm	
dikte	
0 mm	A02651
2 mm	A02676

Stelplaat NEXIS Click-on 2D vernikkeld.



CODE	
gaten voor houtschroeven	
dikte	
0 mm	A02677
2 mm	A02678

Stelplaat NEXIS Click-on 2D vernikkeld met eurovijzen.



CODE	
met eurovijzen 13,5 mm	
dikte	
0 mm	A02669
2 mm	A02674






Vleugelstelplaat NEXIS click-on zamak vernikkeld.



CODE	
dikte	
2 mm	A02659

PUSH-TO-OPEN

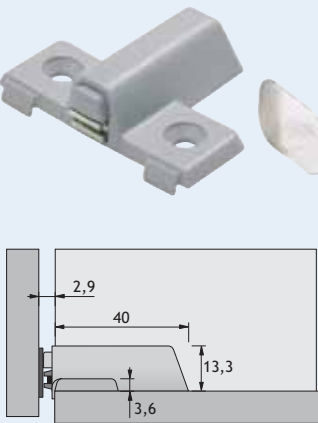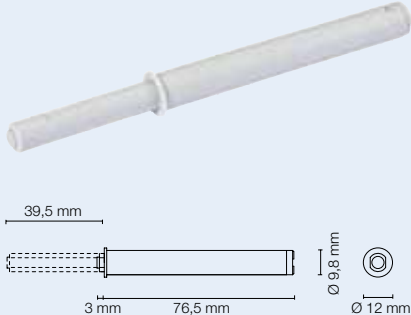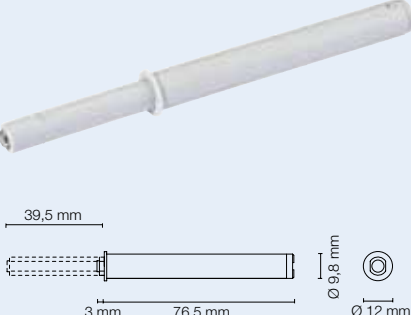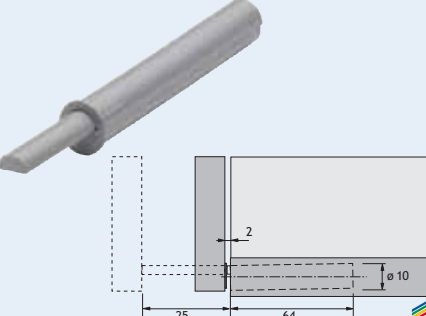
Push-to-Open voor meubeldeuren zonder greep

	OMSCHRIJVING P₂O Magneet XL Deuropeningssysteem voor meubeldeuren zonder greep om in te boren voor opliggende deuraanslag. Slechts in combinatie met Interamat P₂O snelmontagescharnieren te gebruiken voor deurbreedtes van 300-600 mm en deurhoogtes van 900-1600 mm Inclusief zelfklevende tegenplaat. UITVOERING kunststof/ grijs CODE 2521-9050	1 a
	OMSCHRIJVING P₂O Magneet XL Linear Deuropeningssysteem voor meubeldeuren zonder greep om in te boren voor opliggende deuraanslag. Slechts in combinatie met Interamat P₂O snelmontagescharnieren te gebruiken voor deurbreedtes van 300-600 mm en deurhoogtes van 900-1600 mm Inclusief zelfklevende tegenplaat. UITVOERING kunststof/ grijs CODE 2521-9060	OPTIE Tegenplaat met mof om te schroeven. Ter vervanging van zelfklevende tegenplaat. 2521-9005
	OMSCHRIJVING Duwsnapper Duwsnapper ø 10 mm met demper om in te boren. UITVOERING lichtgrijs CODE 2505-4510	
	OMSCHRIJVING Magneetsnapper Magneetsnapper ø 10 mm met demper om in te boren. UITVOERING lichtgrijs CODE 2505-4500	
	OMSCHRIJVING P₂O Universal Mini Deuropeningssysteem voor meubeldeuren zonder greep om in te boren voor opliggende deuraanslag. Voor deurbreedtes van 300-600 mm en deurhoogtes van 1600 mm. Geschikt voor automatische scharnieren van de series: Interamat, Ecomat, Slide-on, Minimat, Perfect. UITVOERING kunststof/ grijs CODE 2521-9030	






Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

PUSH-TO-OPEN

Push-to-Open voor meubeldeuren zonder greep


	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	 Regelbare duwsnapper ONETOUCH Regelbare duwsnapper met demper met houder om te Vijzen. Groot model 40 mm	lichtgrijs	2505-2520

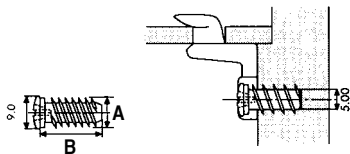1
a

	OMSCHRIJVING Schroef voor bevestiging van scharnierpot. vernikkeld 	MAAT 3,5 x 13 mm	CODE 1027-0703
	Euro-schroef Voor directe bevestiging in boring ø 5 mm. Verzonken kop Pozidrive-kruisgleuf. 	6,3 x 9 mm 6,3 x 11 mm 6,3 x 12 mm 6,3 x 13 mm 6,3 x 16 mm 6,3 x 19 mm 6,3 x 22 mm 6,3 x 25 mm	1027-0709 1027-0711 1027-0718 1027-0713 1027-0716 1027-0719 1027-0722 1027-0724
	Euro-schroef Voor directe bevestiging in boring ø 5 mm. Half ronde kop Vernikkeld. 	6,3 x 15 mm 6,3 x 19 mm	1027-0725 1027-0729
	Euro-schroef Pozidrive-kruisgleuf. vernikkeld 	6,3 x 13 mm 6,3 x 14 mm 6,3 x 15 mm	1027-0712 1027-0714 1027-0715
	Euro-schroef Pozidrive-kruisgleuf. verzinkt	6,3 x 13 mm 6,3 x 25 mm	1027-0733 1027-0735
	Euro-schroef Pozidrive-kruisgleuf. verzinkt 	6,3 x 11 mm 6,3 x 13 mm	1027-0741 1027-0743
	Schroeven met verzonken kop Schroefdraad M5 Pozidrive-kruisgleuf. Vernikkeld.	11 mm	1026-3711
	Mof met schroefdraad M5. Voor boor ø10 mm. Kunststof wit.	11 mm	1026-4005

1
a

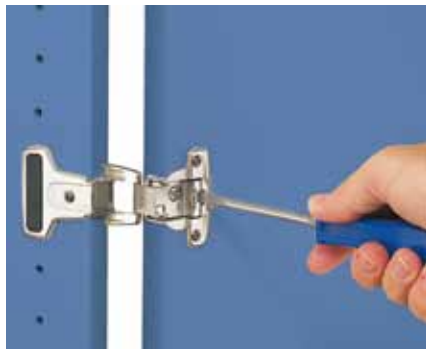
Scharnier



CODE


arm	
6110	A03700
6210	A03701
6310	A03702
6510	A03703
6610	A03705
6810	A03704

regelbaar in hoogte en breedte





CODE

top	
vijsgaten	A03710





















CODE






top	
drevels	A03711


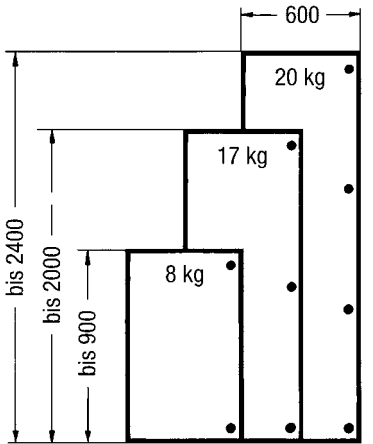
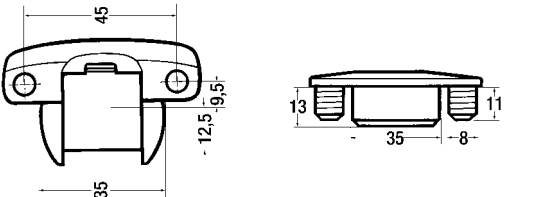





Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

						
6110 	3 mm	180°	0 mm inliggend	16-21 mm	3 mm bij 180 °	13 mm
6210 	3 mm	270°	13 mm opliggend	16-21 mm	0 mm bij 180 °	13 mm
6310 	3 mm	270°	16 mm opliggend	16-21 mm	0 mm bij 180 °	13 mm
6510 	12,5 mm	230°	6,5 mm opliggend	16-21 mm	0 mm bij 180 °	13 mm
6610 	6 mm	180°	6,5 mm opliggend	16-21 mm	0 mm bij 180 °	13 mm
6810 	6 mm	230°	13 mm opliggend	16-21 mm	0 mm bij 180 °	13 mm

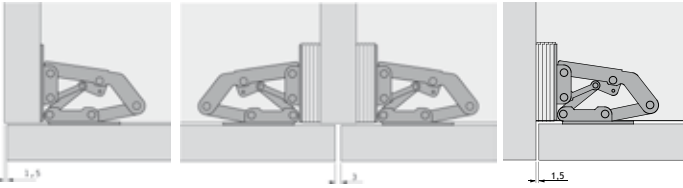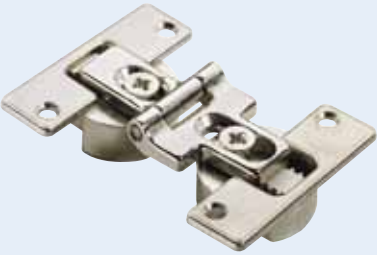	OMSCHRIJVING	CODE
	Veerscharnier zonder potboring openingshoek 90° met veer uitvoering: verzinkt 	1122-0900 met veer
	verdikkingsplaat wit 2 mm	1100-2003
 	Plooideurscharnieren - Eengewrichtspotscharnier met instelbaar verplaatst draaipunt. - Openingshoek 180° - Potdiepte: 12 mm - Gegoten zink vernikkeld.	1120-9700 met veer
  	Scharnier voor koelkast - met veer - openingshoek 95° - potdiameter: 35 mm - potdiepte: 12,8 mm Compleet met montageplaat en opgeklipste kunststof plaat. Bij gebruik van de kunststofplaat krijgt men een afstand van 3 mm.	met veer 1004-8700
	Meenemer voor ijskastdeur - wit Te plaatsen tussen de ijskastdeur en de keukenkastdeur.	6161-2500
  	Scharnier voor frontkader - geschikt voor alle framebreedtes - openingshoek 110° - voor deurdiktes vanaf 13 mm - potdiameter 35 mm - met sluitautomatisme - deuropdek min. 34 mm - potafstand 2,5 mm - opdekafstelling ± 2 mm - hoogteverstelling ± 2 mm - scharnierpot/-arm: staal vernikkeld	1005-0760


VERSTEKSCHARNIEREN			
	OMSCHRIJVING	AANSLAG	CODE
	GS45/90 - voor verstek 45° - vernikkeld - openingshoek 135° potdiameter: ø 35 mm		1107-1708
	GS45/90K - voor verstek 45° - vernikkeld - speciaal voor secretaires - openingshoek 90° potdiameter : ø 35 mm		1107-2702
	GS22,5/135 - vernikkeld - speciaal voor hoekkasten met verstek 135° - openingshoek 120° potdiameter : ø 35 mm		1107-1726
	Versteckscharnier 45° - voor verstek 45° - vernikkeld - openingshoek 135° - houtdikte: 16 tot 22 mm potdiameter: ø 37 mm	 	1107-1700
	Kruisstelplaat voor 45° - om op te schroeven - staal vernikkeld		1107-1701

VOLKERNSCHARNIER			
	OMSCHRIJVING	AANSLAG	CODE
	Prämeta volkernscharnier - speciale scharnier voor dunne deuren, ideaal voor volkern platen - vlakke scharnierarm, amper 4,5 mm opliggend - voor deurdikte van 10 tot 13 mm - opdek 3,5 (2*) mm - bij 10 mm afstandplaatjes D 1,5 gebruiken - vernikkeld		<u>Enkele scharnier 240°</u> 1064-2700
	Zelfsnijdende schroeven voor volkern scharnieren - behandeld met een speciale roestwerende coating - lxb: 9,5 mm x 3,9 mm - boring: 3,6 mm		1064-2710
	Afstandplaatje 1,5 mm		1064-2720
 bocht 0 mm	Automatische scharnier in Zamak met opkliptechniek. Scharnierpot in staal. potdiameter: ø 35 mm zeer kleine potdiepte: 10,5 mm openingshoek 95°	 opliggend	- om aan te schroeven  1105-0100
 bocht 8 mm	Voor deurdikte vanaf 13 mm tot 23 mm IDEEAAL VOOR VOLKERN	 half opliggend	- om aan te schroeven  1105-0108
	OMSCHRIJVING	DIKTE	CODE
	Stelplaat 3-D verstelbaar	4 mm	1105-1004
SCHARNIEREN IN RVS			
	OMSCHRIJVING	AANSLAG	CODE
 bocht 0 mm	Automatische scharnier in roestvrijstaal. Vrijloop en ingebouwde opdekverstelling. potdiameter: ø 35 mm potdiepte: 11,25 mm openingshoek 100°	 opliggend	- om aan te schroeven  1100-5000
	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	Stelplaat 2-dimensioneel regelbaar	roestvrijstaal	1100-6000

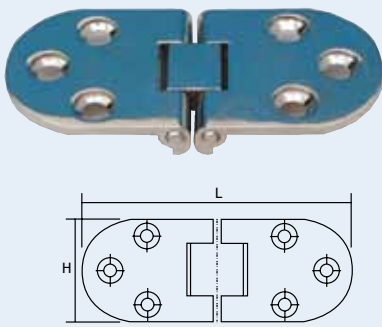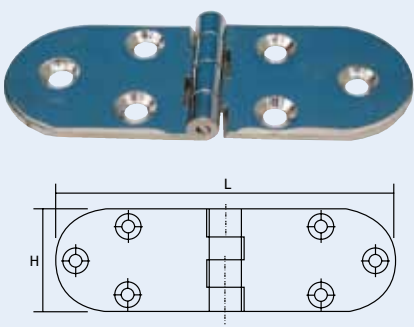

TAFELBLADSCHARNIEREN			
OMSCHRIJVING		UITV.	CODE
Tafelbladscharnier met in te frezen knoop		koper poli	1390-1868
H x L = 30 x 68 mm dikte = 2 mm		glans vernikkeld	1390-1268
			
Tafelbladscharnier		koper poli	1390-2880
H x L = 30 x 80 mm dikte = 2 mm		glans vernikkeld	1390-2280
			
Tafelbladscharnier		koper natuur	1390-3047
H x L = 30 x 47 mm dikte = 1,5 mm		glans vernikkeld	1390-3747
			

MARKANT 11

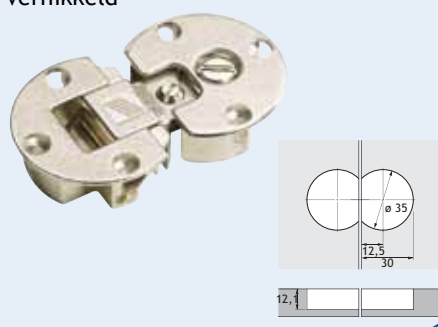- 2-dimensioneel regelbaar
- hoogte en diepte regelbaar
- vernikkeld



Hettich





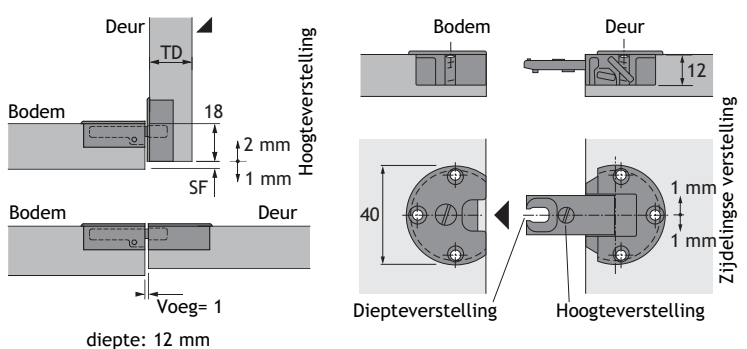
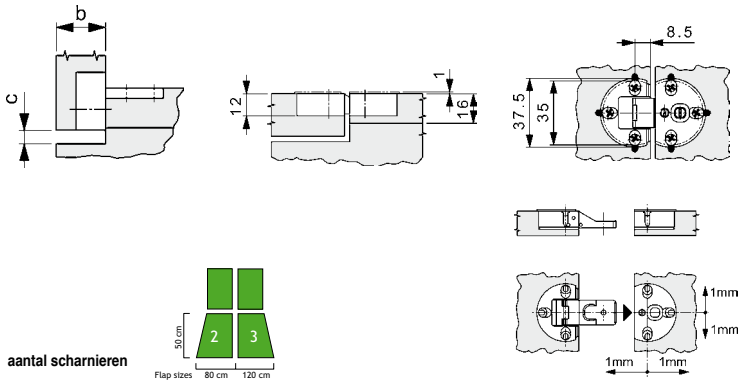
VALDEURSCARNIEREN		CODE
		1120-6700
		1120-6710
		

KIMANA

- Minimalistisch en elegant design.
- Unieke en exclusieve beweging.
- De deur kan geopend worden wanneer de bodem van het paneel op een ander paneel ligt.
- Kleine afmetingen (Ø 26 mm boring voor deur en paneel).
- Hoogte en diepte regelbaar.
- Ook geschikt voor aluminium profielen.
- De ideale oplossing voor een combinatie van verschillende deur- en paneeldiktes.



	OMSCHRIJVING	UITV.	CODE
	Kimana scharnier	vernikkeld	1120-6000
	Montageplaat voor Kimana scharnier	vernikkeld	1120-6010
	Afdekkap voor Kimana scharnier	vernikkeld	1120-6020

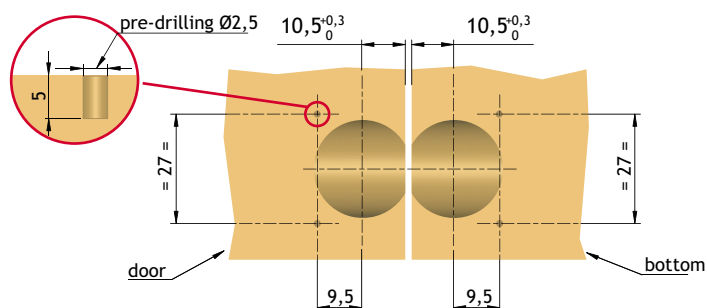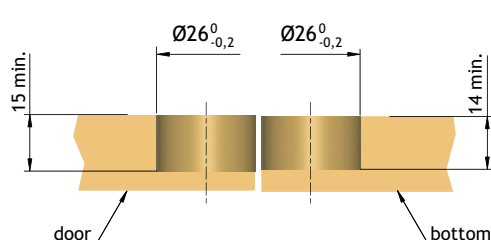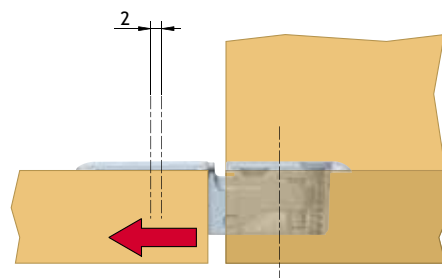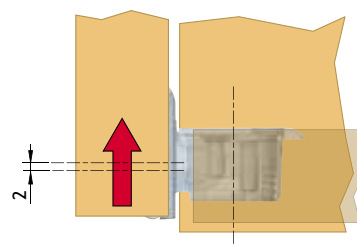
MontageplanHorizontale regeling 0±1mmDiepte regeling 0+2mmVerticale regeling 0+2mm



OMSCHRIJVING
F361 - Scharnier voor valdeuren Ø 26 mm


CODE
1120-6050

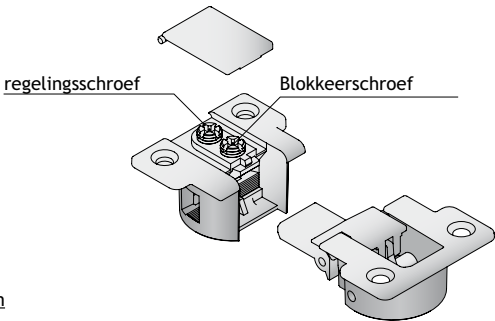1
a





Technische tekeningen

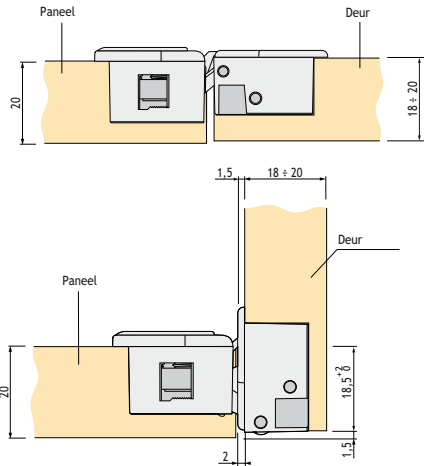
Paneeldikte 20 mm




Paneeldikte 18 mm

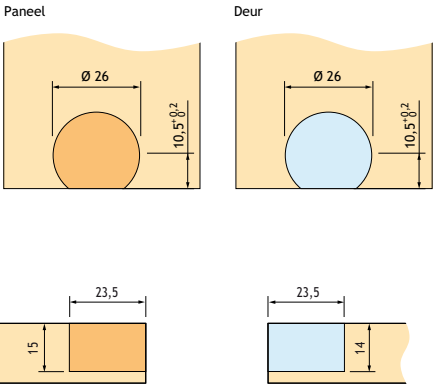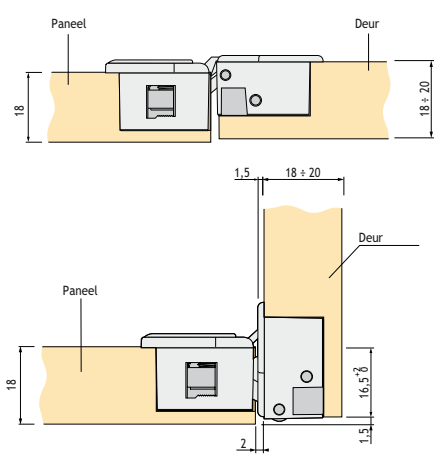

deurdeel




links



rechts

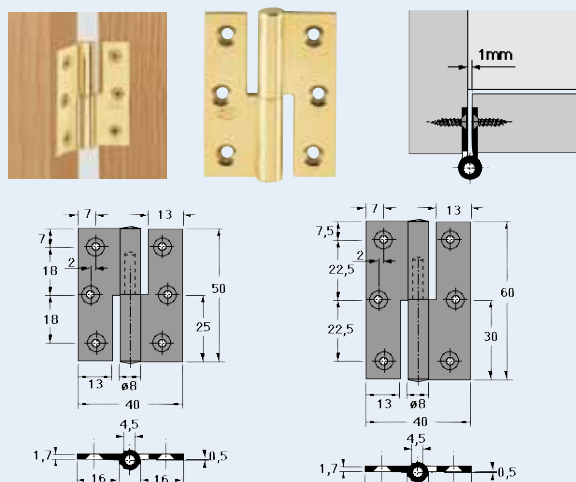RECHTE PAUMEL KNOOP Ø 8 MM



OMSCHRIJVING

H50 - links
H50 - rechts

UITVOERING

koper verchroomd
koper verchroomd

CODE

1300-8750
1300-8751

H50 - links
H50 - rechts

koper poli
koper poli

1300-8850
1300-8851

H60 - links
H60 - rechts

koper verchroomd
koper verchroomd

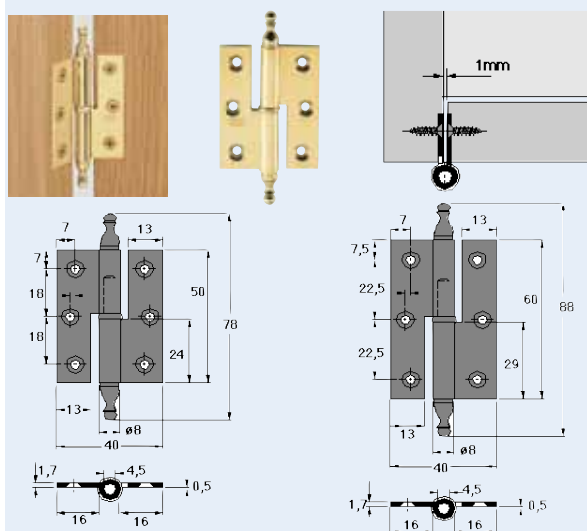
1300-8760
1300-8761

H60 - links
H60 - rechts

koper poli
koper poli

1300-8860
1300-8861

RECHTE PAUMEL MET VAASKOP KNOOP Ø 8 MM



OMSCHRIJVING

H50 - links
H50 - rechts

UITVOERING

koper poli
koper poli

CODE

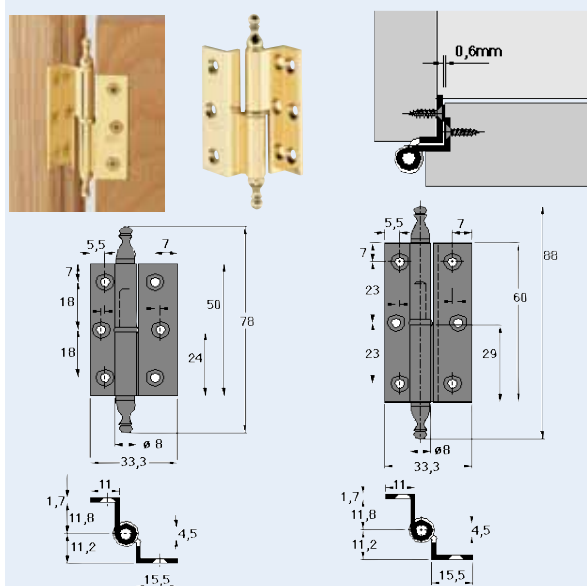
1300-6850
1300-6851

H60 - links
H60 - rechts

koper poli
koper poli

1300-6860
1300-6861

OMGEZETTE PAUMEL MET VAASKOP KNOOP Ø 8 MM



OMSCHRIJVING

H50 - links
H50 - rechts

UITVOERING

koper poli
koper poli

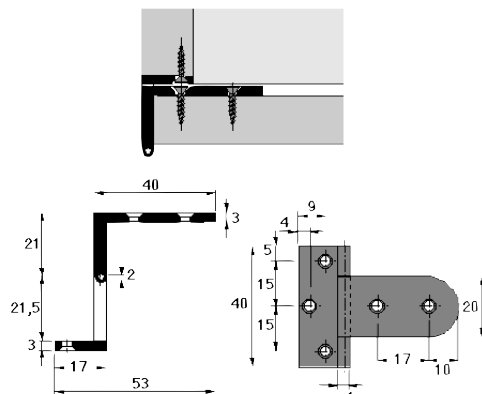
CODE

1300-6856
1300-6857


H60 - links
H60 - rechts

koper poli
koper poli



1300-6866
1300-6867


**VASTE SCHARNIER VOOR
OPDEKDEUR**


UITVOERING	CODE
koper poli	1381-0840
koper verchromd	1381-0740

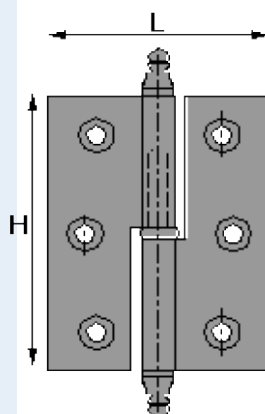

OMSCHRIJVING	H X L	CODE
Paumel met vaaskop	<u>Links</u> 50 x 40 mm	1391-1050
	60 x 40 mm	1391-1060
Uitvoering : koper natuur	<u>Rechts</u> 50 x 40 mm	1391-1051
	60 x 40 mm	1391-1061





<u>Rechte paumel</u>	<u>Links</u> 40 x 40 mm	1391-2040
	50 x 40 mm	1391-2050
Uitvoering : koper natuur	<u>Rechts</u> 40 x 40 mm	1391-2041
	50 x 40 mm	1391-2051
	<u>Links</u> 60 x 50 mm	1391-3060
	<u>Rechts</u> 60 x 50 mm	1391-3061

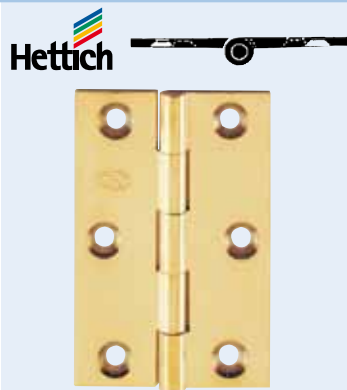
VASTE SCHARNIEREN IN KOPER POLI

OMSCHRIJVING	H X B	CODE
<u>Scharnier 100</u> koper poli	50 x 40 mm	1300-0850


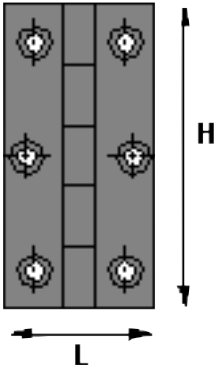

VASTE SCHARNIEREN IN KOPER NATUUR

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	25 x 25 mm	koper
	30 x 30 mm	koper
	35 x 30 mm	koper
	40 x 30 mm	koper
	50 x 30 mm	koper
	50 x 40 mm	koper
	60 x 40 mm	koper
	60 x 50 mm	koper
	70 x 55 mm	koper
	50 x 40 mm	verbronsd
	60 x 40 mm	verbronsd
	60 x 50 mm	verbronsd
	50 x 40 mm	vernikkeld




VERSTELBARE MESSINGSCHARNIER

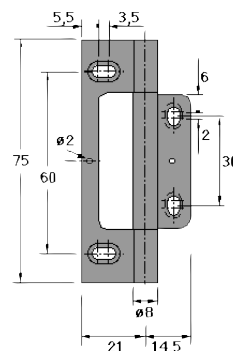


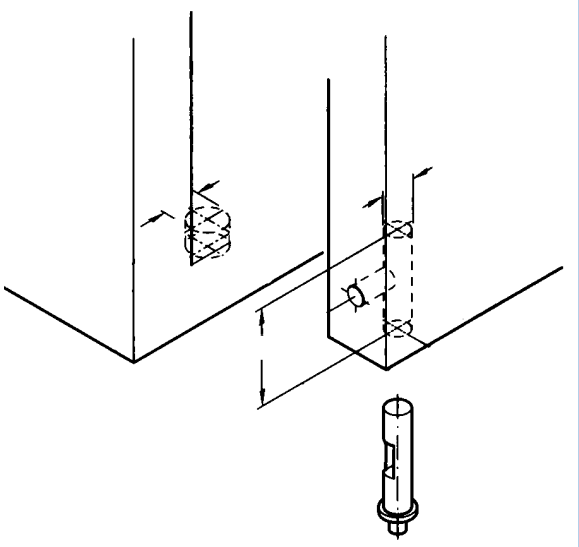

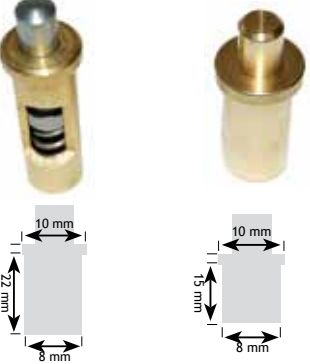
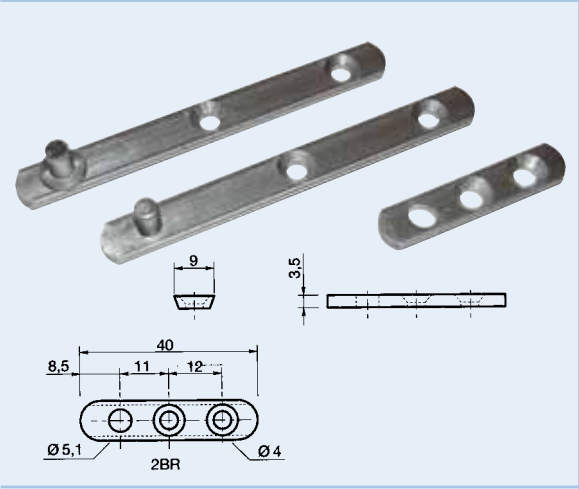
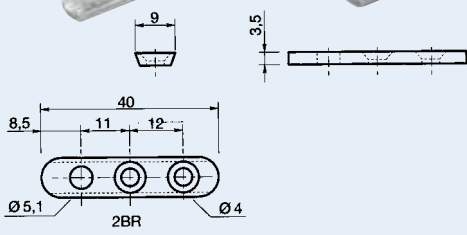
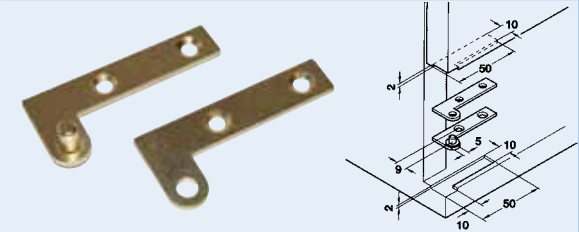

tweedimensioneel verstelbaar


Hoogte : ± 1 mm
Diepte : $\pm 1,5$ mm



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<u>50mm</u> zonder sierkop	vernikkeld mat	1300-1650
<u>75mm</u> zonder sierkop	vernikkeld mat	1300-1675

	OMSCHRIJVING	H X B	UITVOERING	CODE
	Ijzeren meubelpaarmet met ronde kop.	50 x 40 mm links rechts	vernikkeld vernikkeld	1361-0752 1361-0753
	Zware gerolde scharnier met vaste pin.	63 x 44 mm	verzinkt	1360-4963
	Lichte gerolde scharnier met vaste pin.	50 x 30 mm 30 x 19 mm 50 x 30 mm 60 x 35 mm	verzinkt rvs rvs rvs	1360-6950 1360-6030 1360-6050 1360-6060
	Zware scharnier "vierkant".	32 x 80 mm	verzinkt	1360-9932
	Scharnier zonder stift. - wit	40 x 40 mm	kunststof (polypropyleen)	1381-5700
 	Gebogen scharnier. Keukenmeubelscharnieren, met dubbele bocht, voor halfbedekkende zijwand, vaste pen, vernikkeld.	51 x 64	vernikkeld	1360-5000

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	Speunscharnier voor inliggende deuren 140 ° deurdikte: 16-20 mm   	vernikkeld verbronsd	1640-2045 1640-2046
	Huls voor stiftdeel met kraag zonder kraag 	koper koper	1640-2020 1640-2021
	Pivot met veer, demonteerbaar vast 		1640-2022 1640-2027
	Pivot met afgeronde hoeken - 100 mm - een set voor 1 deur bestaat uit 1 groot stuk met rondel en 1 zonder rondel en 2 kleine stukken. Min. 1 paar  	blank	1640-1098
	Pivot gekraakt compleet met rechte hoeken A= 50 mm D= 22 mm - een set voor 2 deuren bestaat uit 8 stukken. Min. 1 garnituur 	verkoperd	1640-5850







OMSCHRIJVING		UITVOERING	CODE
Pivot EZ 1 Voor 1 deur. Voor kleine inliggende deuren. Geschikt voor deurdiktes van 12 tot 21 mm. Openingshoek 140°.		wit	1641-0700
Pivot 8 mm gekraakt in ijzer  zonder rondel huls in koper		verkoperd vernikkeld	1640-2140 1640-2141

PIANOSCHARNIEREN

OMSCHRIJVING		UITVOERING	CODE
Standaardlengte : 3500 mm Knoopdikte : 3,2 / 3,7 mm		Gatenafstand : 60 mm Knooplengte : 15 mm	
25 x 0,7 mm		verkoperd vernikkeld	1400-1525 1400-1725
32 x 0,7 mm		verkoperd vernikkeld	1400-3532 1400-3732
32 x 0,8 mm		koper gepolierd gesatineerd RVS	1400-3832 1400-3132
40 x 0,8 mm		verkoperd vernikkeld	1400-5540 1400-5740
Min. 1 lengte			

PAUMELLEN

OMSCHRIJVING		UITVOERING	CODE
Paumel om op te vijzen H = 50 mm		koper poli	1580-1850
		verchroomd	1580-1950
Paumel om op te vijzen h = 50mm / H = 100 mm		koper poli	1580-5850
h = 50mm / H = 100 mm		oud brons	1580-5150

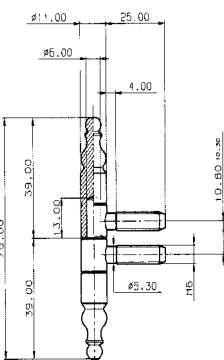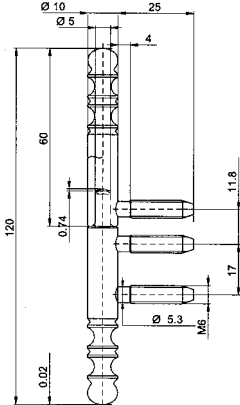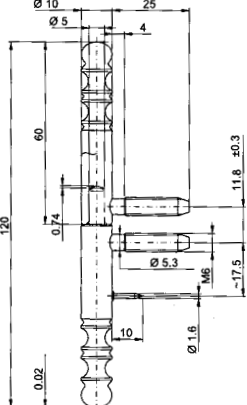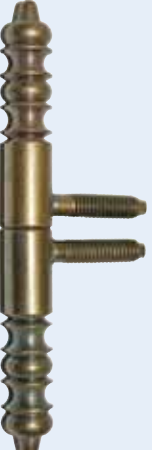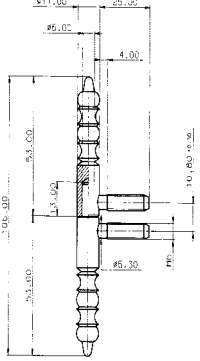	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	Paumel 605 - 2 tigen 5,6 x 24 in ijzer Ø 9 mm H = 66 mm	verbronsd	1620-1109 
	Paumel 605 - 2 tigen 6 x 25 in ijzer Ø 11 mm H = 78 mm	verbronsd	1620-1111 
	Paumel 649 - 2/3 tigen 5,6 x 24 in ijzer Ø 10 mm H = 120 mm 	<u>3 tigen</u> verbronsd	1620-1181
		<u>2 tigen</u> verbronsd	1620-1180 
	Paumel 610 - 2 tigen 6 x 25 in ijzer Ø 11 mm H = 106 mm	verbronsd	1621-1111 

1a






KUBIKINA

De eerste onzichtbare, 3-dimensioneel regelbare scharnier voor meubels.


- minimum deurdikte: 18 mm
- eenvoudige montage
- onderhoudsvrij
- links/rechts omkeerbaar
- verschillende afwerkingen mogelijk door verwisselbare afdekkappen.

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
Kubikina scharnier K6100	zwart chrom mat	1123-4300 1123-4600
Geleverd met afdekkap zwart of chroom mat links/rechts omkeerbaar		
	<u>Optie</u> Set Kubikina afdekkappen	bruin wit 1123-4910 1123-4990
	Freesmal voor Kubikina K 6100	dubbel enkel 1123-9940 1123-9950
	Freesset voor Kubikina	1123-9960

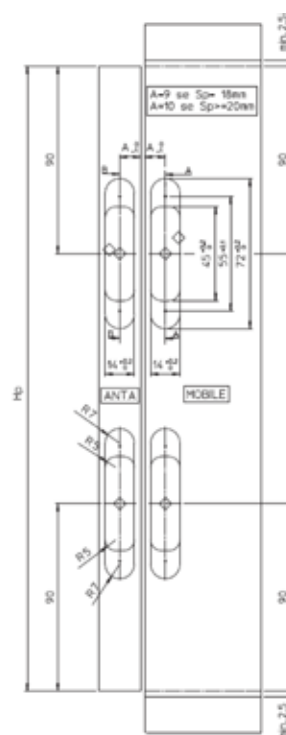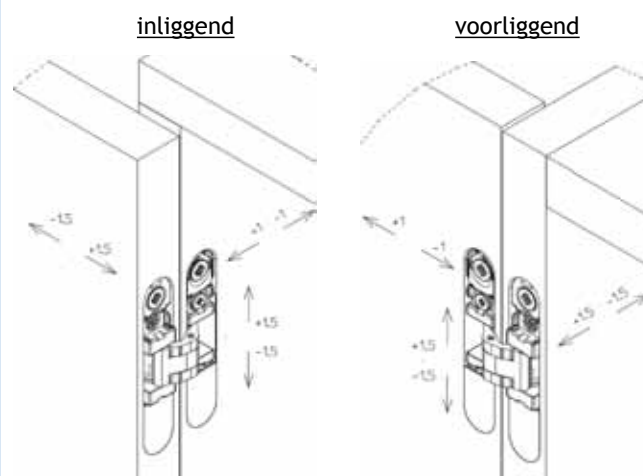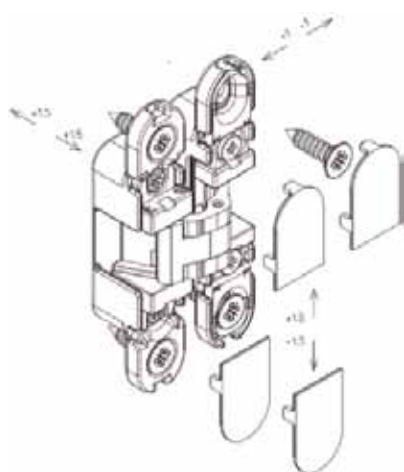




Deurhoogte

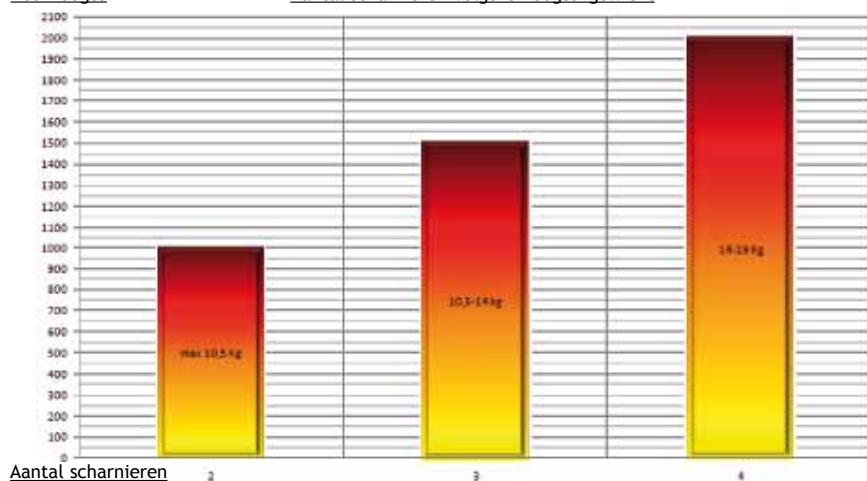Aantal scharnieren volgens hoogte/gewicht



ook bruikbaar voor klapdeuren



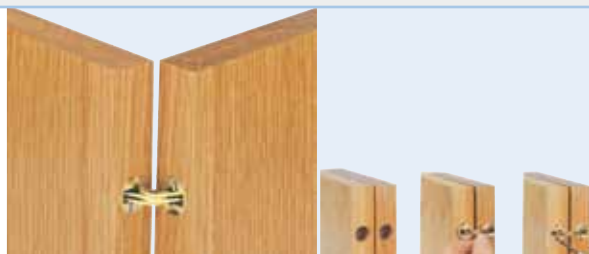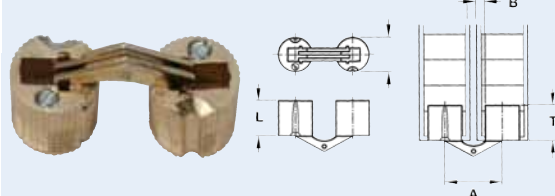
USY SCHARNIER 180°


DIAM.	A	L	F
ø 10 mm	16,5 mm	11,5 mm	2,5 mm
ø 12 mm	20 mm	13,5 mm	3,5 mm
ø 14 mm	23 mm	15,5 mm	3 mm
ø 16 mm	25 mm	16,5 mm	3 mm
ø 18 mm	27 mm	18 mm	3 mm
ø 24 mm	36,5 mm	25 mm	3,5 mm


UITVOERING	CODE
koper	1122-5510
koper	1122-5512
koper	1122-5514
koper	1122-5516
koper	1122-5518
koper	1122-5524

	houtdikte					
	14-19 mm	17-22 mm	20-26 mm	22-28 mm	24-32 mm	31-40 mm
A	16,5	20,0	23,0	25,0	27,0	36,5
B	2,0	2,2	3,0	3,0	3,0	3,5
F	2,5	3,5	3,0	3,0	3,0	3,5
T	11,0	13,5	15,5	16,5	17,0	25,0



VICI SCHARNIER 180° KOPER


A	B	C	D	E
12 mm	39 mm	12 mm	1,5 mm	15,5 mm

UITVOERING	CODE
gepolijst	1122-0982




A	B	C	D	E	F	G	H	CODE	
								<u>zamack</u> <u>verkoperd</u>	<u>nikkel</u> <u>geborsteld</u>
12,4	8,8	43,7	18,7	0,8	18,3	4,9	31,7	1124-5512	1124-5612
12,7	8,1	60,4	30	0,8	17,8	5,6	46	1124-5513	1124-5613
15,7	11,5	68,8	33,7	1,0	22,7	7,0	51,8	1124-5516	1124-5616
18,4	12,6	94	54,5	1,0	26,8	8,7	74	1124-5518	1124-5618
24,7	18	115,8	63,8	1,23	36,5	10,5	105	1124-5525	1124-5625
27,8	23	116	61,3	1,2	41	9,1	81,2	1124-5528	1124-5628
							87,8		

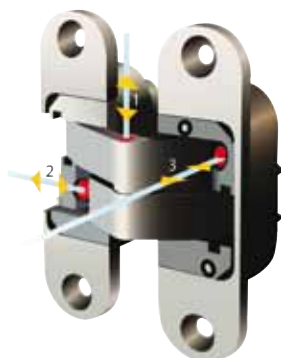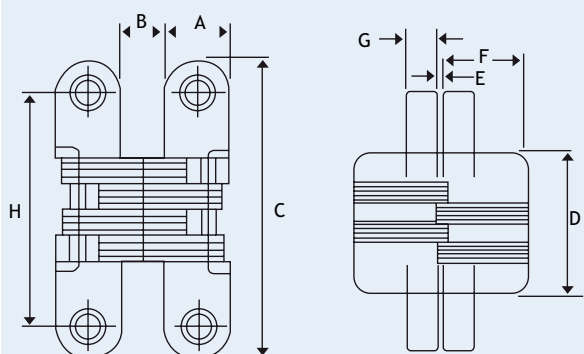

**ANDERE ONZICHTBARE
SCHARNIEREN VOOR
BINNENDEUREN ZIE GROEP 9**

1a




OMSCHRIJVING



SPIEGELDEURSCHARNIER

CODE

opening 128°	1105-2700
adapter om op spiegel te kleven	1105-4700
stelplaat	1105-3700

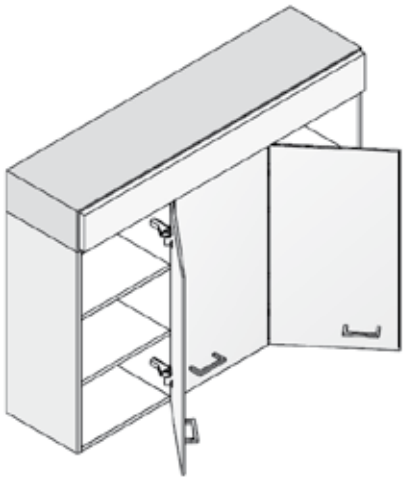

!!! TE BEVESTIGEN MET UV-LIJM !!!

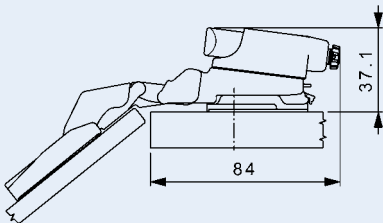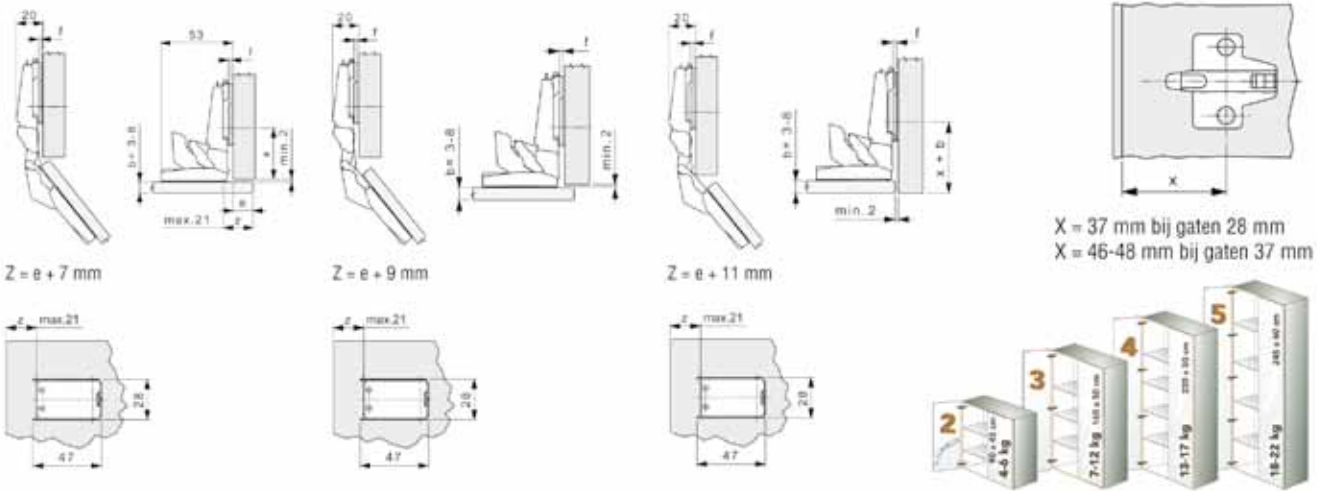

OMSCHRIJVING

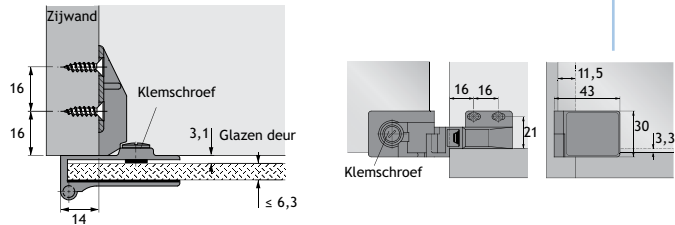
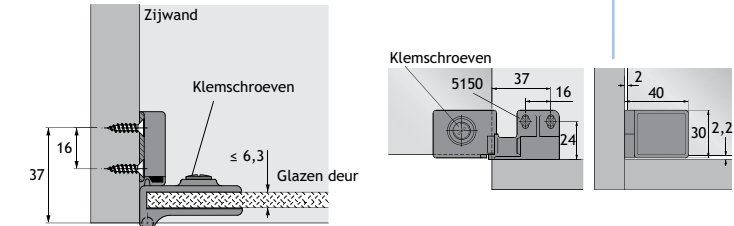
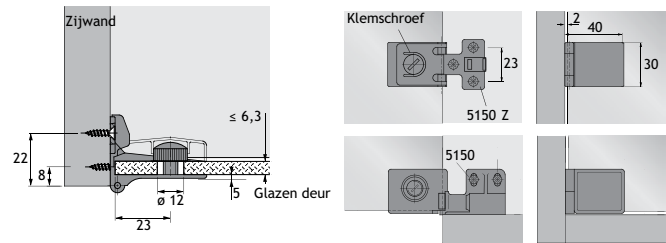
DEURDEMPER SOFT-CLOSE VERNIKKELD VOOR SPIEGELDEUR







CODE

1105-2000



Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

	OMSCHRIJVING ET 5160 VOOR OPLIGGENDE DEUREN - openingshoek 170° / met veer - glasdikte: 4-6 mm - door klem Schroef geen boring nodig - deurmaat: max. B: 600 x H: 1000 mm  Min. 1 paar - 	UITV. vernikkeld CODE 1040-1711
	ET 5150 VOOR INLIGGENDE DEUREN - openingshoek 170° / met veer - glasdikte: 4-6 - door klem Schroef geen boring nodig - deurmaat: max. B:600 x H:1000 mm  Min. 1 paar - 	UITV. vernikkeld CODE 1040-1701
	ET 5150 Z VOOR INLIGGENDE DEUREN - middenscharnier - openingshoek 180° - glasdikte: max. 6,3 mm, boor ø 11 mm - noodzakelijk is een zijdelingse voeg van 2 mm - gegoten zink Het scharnier voor glazen deuren lijkt qua design op het scharnier 5150 en kan bij hogere deuren hiermee worden gecombineerd. 	UITV. vernikkeld CODE 1040-1705

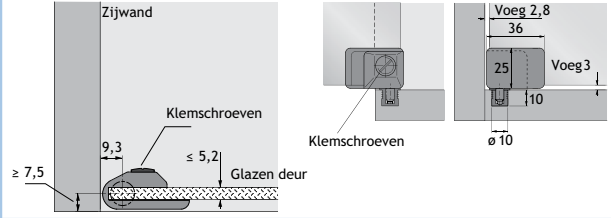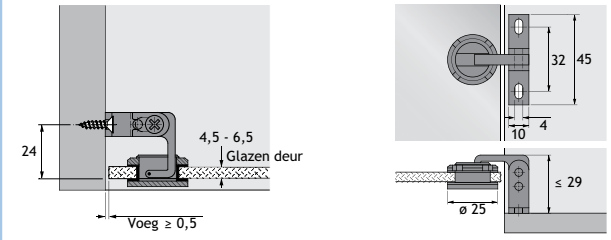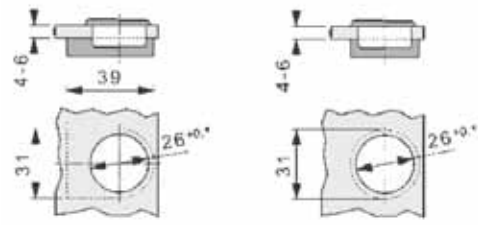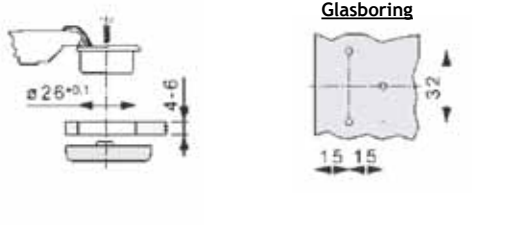	OMSCHRIJVING	UITV.	CODE
 	ET 150 VOOR INLIGGENDE DEUREN - openingshoek 105° - zonder veer; - geschikt voor drukmagneet 2505-1300 - glasdikte : max. 5,2 mm - zonder glasboring - deurmaat : max. B:600 x H:1000 mm 	nikkel mat	1040-6770
	Drukmagneet Tegenplaat voor drukmagneet 	zwart	2505-1300
  	GT 3000 VOOR INLIGGENDE DEUREN - Messing uitvoering geboord en gefreesd. - Hoogteverstelling: ± 2 mm - Zijdelingse verstelling: ± 2,5 mm - Frontplaatdiameter: 25 mm - Glasboring: ø19 mm - Glasdikte: 4,5-6,5 mm 	verchromd	1042-0200
 	Mini-glasdeurscharnier - arm: vernikkeld - pot diam. 26 mm zwart - voor glasdikte 4-6 mm - voor opklappende deuren op 10°-45° - openingshoek: 92° 	vernikkeld	1041-7700
	Afdekkap - afdekkap rond voor mini-glasdeurscharnier	chrom	1041-8200



OMSCHRIJVING

SCHARNIER VOOR VOLLEDIG GLAS

VOOR OPLIGGENDE EN INLIGGENDE DEUREN

- openingshoek 270° / 220°
- glasdikte: 5-8 mm
- max. deurhoogte: 2000 mm

opliggende deur

inliggende deur

UITV.	CODE
<u>opliggend</u> nikkel mat	1040-2700
<u>inliggend</u> nikkel mat	1040-2716

1a



SCHARNIER VOOR GLAZEN DEUR

VOOR OPLIGGENDE EN INLIGGENDE DEUREN

- openingshoek 230° / 190°
- glasdikte: 5-8 mm
- max. deurhoogte: 2000 mm

opliggende deur

inliggende deur

<u>opliggend</u> nikkel mat	1040-2720
<u>inliggend</u> nikkel mat	1040-2726

Ø= 5 mm
A= 16 mm
B= 25 mm
C= 7 mm
E1= 2 mm
E2= 3 mm

GLASDEURSCHARNIER

glasdeurscharnier enkel
hout/glas

glasdikte: max. 6 mm

koper poli	1321-2816
------------	-----------





**TEKTO RVS**

Beslag om te verlijmen met UV-lijm

materiaal: RVS

leverbaar op ± 2 weken









	OMSCHRIJVING	UITV.	CODE
	Glasdeurscharnier glas/glas, max. 10 kg. Min. 1 paar	30 x 30 mm	1650-2030
	Glasdeurscharnier, glas/glas, max. 10 kg., opening 210° Min. 1 paar	20 mm 30 mm	1650-3020 1650-3030
	Glasdeurscharnier, glas/hout, max. 10 kg., opening 210° Min. 1 paar	20 mm 30 mm	1650-3050 1650-3060
	Glasplaatdrager met huls voor glas/glas, max.10 kg. Min. 4 stuks		1650-7010
	Glasplaatdrager met gummiring ø 20 mm, max. 10 kg. Min. 4 stuks	glas hout	1650-7030 1650-7040
	Glasdeurslot voor Modul-serie, ook voor spiegeldeuren, zonder cilinder.	glas	1650-1000
	<u>Extra te bestellen</u> Verwisselbare cilinder Modul 1000 met 2 sleutels.	verschillend sluitend gelijk sluitend	2360-1700 2360-1701

	OMSCHRIJVING	UITV.	CODE
	  Sluitplaat voor glas/hout voor enkele deur.		1650-1050
	  Sluitplaat voor glas/glas voor enkele deur		1650-1060
	  Sluitplaat voor glas/glas voor dubbele deuren		1650-1070
	Glasdeurknop voor glas- en spiegeldeuren	10 mm	1650-5010
	Glasdeurknop voor glas- en spiegeldeuren	16 mm	1650-5016
	Grendel, slotvast met pin voorzien van gelagerde hendel met veer. Om in gat van $\varnothing 8$ mm te drukken.	glas/glas	1650-5016
	Magneet voor glas/glas, Draagkracht 1,8 kg.	voor dubbel deur	1650-8010
		voor enkel deur	1650-8020
	Magneet voor glas/hout, Draagkracht 1,8 kg.	voor dubbel deur	1650-8030
		voor enkel deur	1650-8040



- Deurdemper om in te boren of op te schroeven.
- Geschikt voor draai- en klapdeuren.
- Gebruik 2 dempers bij deurhoogtes van meer dan 1 meter.

	OMSCHRIJVING Deurdemper Soft Closing Kan ingeboord worden of gemonteerd met onderstaande adapters. Uitvoering: kunststof	KLEUR grijs	CODE 1028-0000
	OMSCHRIJVING Houder rechts Uitvoering: kunststof	KLEUR grijs nikkelmat	CODE 1028-0010 1028-0910
	OMSCHRIJVING Kruishouder 1 Uitvoering: kunststof	KLEUR grijs nikkelmat	CODE 1028-0020 1028-0920
	OMSCHRIJVING Kruishouder 2 Geschikt voor montage in rijboring "system 32" Uitvoering: kunststof	KLEUR grijs nikkelmat	CODE 1028-0030 1028-0930
Extra te bestellen Deurdemper Soft Closing			
Extra te bestellen Deurdemper Soft Closing			
Extra te bestellen Deurdemper Soft Closing			
Extra te bestellen Deurdemper Soft Closing			

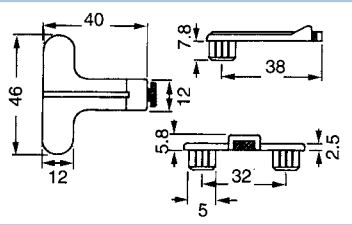	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	 Deurdemper met 2 componenten voor een extra stille deuraanslag boring: $\varnothing$ 5 mm	lichtgrijs	4620-4000
	 Deurdemper in zeer zachte kunststof. boring: $\varnothing$ 5 mm	transparant	4620-4400
	 Deurdemper in zachte kunststof Boring = $\varnothing$ 6,5 mm	wit bruin beige	4620-6700 4620-6100 4620-6500
	 Deurdemper in kunststof met bolle aanslag Boring = $\varnothing$ 5 mm	wit transparant	4620-8700 4620-9405
	 Deurdemper in zachte kunststof met speciale muf. Boring: $\varnothing$ 5 mm Speciaal voor hout	transparant	4620-9400
	 Deurdemper Boring: $\varnothing$ 5 mm	transparant	4620-4405
	Deurdemper zelfklevend diameter x hoogte $\varnothing$ 10 mm x 3 mm $\varnothing$ 7 mm x 1,5 mm	transparant transparant	4620-8410 4620-8420
	 Deurdemper in kunststof voor plaatsing in de rijboring 32 mm.	wit zilver Ral 9006	4620-3710 4620-3910
	 Deurdemper in kunststof voor plaatsing in de rijboring 32 mm.	wit bruin	4620-3700 4620-3100

