

QUASAR REFLEX - VOLET EN VERRE, EN CASSETTE



<u>Caractéristiques:</u>

- Uniquement commande manuelle, pas de serrure possible.
- Lamelles en verre
- Épaisseur des lamelles: 4 mm
- Assemblage breveté pour l'obtention de joints égaux
- Lamelle finale avec arrêt doux intégré
- Profil poignée en aluminium










| MONTAGE | DIMENSIONS | PROFONDEUR DE L'ARMOIRE | HAUTEUR LAMELLES | EXÉCUTION PROFILS | ASPECT VERRE/PROFILS | CODE |
|-------------|---------------|----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| en applique | 600 x 1500 mm | min. 329 mm | 50 mm | alu massif | satinato/inox-look E2/ES | 9689-5060 |
| en applique | 900 x 1500 mm | min. 329 mm | 50 mm | alu massif | satinato/inox-look E2/ES | 9689-5090 |
| en applique | 600 x 1500 mm | min. 329 mm | 50 mm | alu massif | lagué noir/inox-look E2/ES | 9689-5360 |
| en applique | 900 x 1500 mm | min. 329 mm | 50 mm | alu massif | laqué noir/inox-look E2/ES | 9689-5390 |
| | | | | | · | |
| en applique | 600 x 1500 mm | min. 329 mm | 50 mm | alu massif | laqué blanc/inox-look E2/ES | |
| en applique | 900 x 1500 mm | min. 329 mm | 50 mm | alu massif | laqué blanc/inox-look E2/ES | 9689-5790 |


FABRICATION SUR-MESURE POSSIBLE, SUR DEMANDE.
CONSULTEZ NOUS POUR D'AUTRES APPLICATIONS ET EXÉCUTIONS.

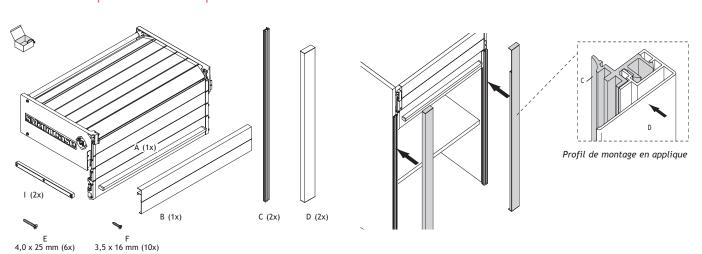



| Nom: | Date: |
|-----------|-----------------|
| Adresse: | Vos références: |
| | |
| n° Client | |

Bon de commande QUASAR REFLEX - SUR MESURE

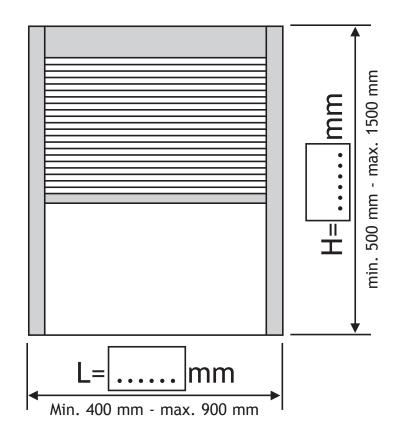

| Epaisseur | panneaux |
|-------------------|------------|
| L puisseui | parificaan |

- <u>□ 16 mm</u>
- □ 18 mm
- □ 19 mm

| QUANTITE: | • • • • • • • | set(s) |
|-----------|---------------|--------|
| ' | | • • |

Exécution

- ☐ Satinato
- 🔲 laqué noir
- ☐ laqué blanc

_____ Date + signature