


Ferrure d'assemblage à excentrique VB 21

- Pour des assemblages durables et robustes de tablettes avec les côtés de meubles, capacité de charge élevée.
- La ferrure est enfoncée dans un double perçage avec un entre-axe de 32mm. Perçage d'insertion avec $\varnothing 30$ et 10 mm. La tablette est mise en place par le haut ou l'avant.
- Pour le panneau intérieur, l'excentrique peut également être bloqué par le haut. Il est alors nécessaire de pratiquer un perçage à travers le panneau.

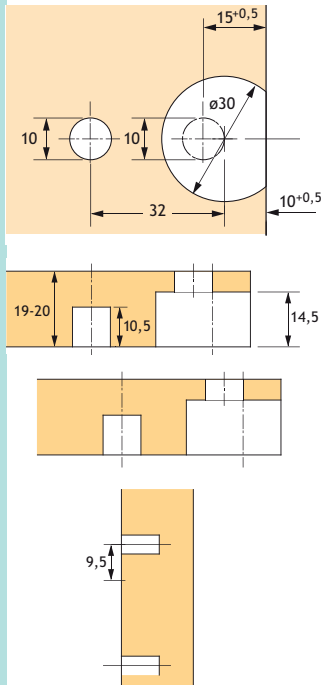

Distance entre l'axe du goujon et la base de la tablette.

DESCRIPTION	EXÉC.	CODE
<p>VB 21</p>	<p>zinc coulé nickelé</p>	<p>3021-2721</p>
<p>Goujon à visser DU 265</p> <p>Filetage direct pour perçage $\varnothing 5$ mm. Cote de serrage: 9 mm</p>	<p>fer blanc</p>	<p>3022-6737</p>
<p>Goujon à visser DU 427 avec douille laiton</p> <p>douille M4, pour perçage $\varnothing 5$ mm, Cote de serrage: 9 mm</p>	<p>fer blanc</p>	<p>3022-6727</p>
<p>Gabarit de perçage Drill-Jig VB</p> <p>Kit gabarit de perçage Drill-Jig VB comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 plaque de perçage VB - 1 plaque de perçage goujons - 1 mèche $\varnothing 10$ mm montée - 1 mèche $\varnothing 20$ mm montée, pour VB35/35M/36/36M et VB135 - 1 tenon hexagonal <p>perçage $\varnothing 30$ mm pour VB 18/19/20/21 perçage $\varnothing 18$ mm pour Toolex</p>		<p>0181-5000</p> <p>0180-9065 0180-9066</p>