

BEQUILLE INTELLIGENTE AVEC CLAVIER A CODE INCORPORE

Emploi:

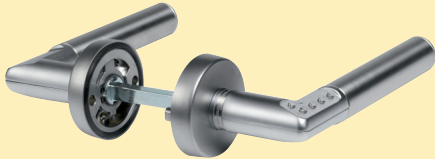
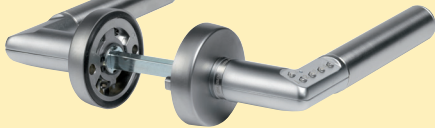


- Pour un verrouillage/ déverrouillage facile et pratique d'une porte intérieure.

Caractéristiques:

- Un code maître et un maximum de 9 codes d'utilisateurs
- Choix entre verrouillage manuel ou automatique
- Alimenté par 2 batteries CR2, 3V lithium, convient pour environ 100.000 ouvertures ou 5 ans.
- signal visuel et acoustique
- Facile à installer, pas de câbles.
- 2 versions: Gauche - CH8812V000L
Droite - CH8812H000R
- Exécution : inox brossé combiné avec zinc chromé satiné.

Fonctions:

- La poignée est pourvue de 5 touches. Une touche pour verrouiller la porte et quatre pour introduire le code d'utilisateur.
- Le voyant vert clignote et un signal résonne quand les touches sont utilisées pour le déverrouillage.
- Le voyant rouge clignote et un signal résonne quand la touche est utilisée pour le verrouillage.
- Le code maître et les codes utilisateurs sont programmés à l'installation. Les modifications de codes sont illimitées.
- Fonction reset unique.
- En cas d'utilisation de 5 faux codes, la clenche est bloquée pour 3 minutes.
- En cas de verrouillage, la poignée extérieure peut toujours être actionnée, mais n'a pas d'influence sur le penne de la serrure.
- Sortie d'urgence : la poignée de porte est toujours actionnable du côté intérieur.
- En cas verrouillage avec un cylindre, le déverrouillage de celui-ci est indispensable.
- Les codes restent actifs en cas de coupure de courant ou de remplacement de batteries.

| | DESCRIPTION | VERSION | CODE |
|---|--|--------------------------------|------------------------|
|  | Poignée à code avec rosace ronde Paire de poignées électroniques à code L90° ø21x140 mm, avec rosace ø54x11,5 mm. | A B | 9110-5600 9110-5601 |
| | Option | | |
| | Rosace de compensation ø57x7,5 mm (épaisseur totale 10 mm) | | 9110-5605 |
| | Paire de rosaces pour cylindre, ø52x10 mm, Chromé mat | | 9110-5608 |
| | Paire de rosaces pleine, ø52x10 mm, Chromé mat | | 9110-5609 |
|  | Poignée sans code avec rosace ronde Paire de poignées design "Code Handle" L90° ø21x140 mm, avec rosace ø54x11,5 mm. | A B | 9110-5610 9110-5611 |
| | Option | | |
| | Rosace de compensation ø57x7,5 mm (épaisseur totale 10 mm) | | 9110-5605 |
| | Paire de rosaces pour cylindre, ø52x10 mm, Chromé mat | | 9110-5608 |
| | Paire de rosaces pleine, ø52x10 mm, Chromé mat | | 9110-5609 |
|  | Poignée à code avec plaque arrondie Paire de poignées électroniques à code L90° ø21x140 mm, avec plaque 253x48 mm. | A as 72 mm pleine | 9110-5630 9110-5632 |
| | | B as 72 mm pleine | 9110-5631 9110-5633 |
| | Option | | |
| | | | |
|  | Poignée sans code avec plaque arrondie Paire de poignées design "Code Handle" L90° ø21x140 mm, avec plaque 253x48 mm. | A as 72 mm pleine | 9110-5640 9110-5642 |
| | | B as 72 mm pleine | 9110-5641 9110-5643 |
| | Option | | |
| | | | |

Sous réserve d'écarts de mesures et modifications techniques.