

BEQUILLE INTELLIGENTE AVEC CLAVIER A CODE INCORPORE

**Emploi:**

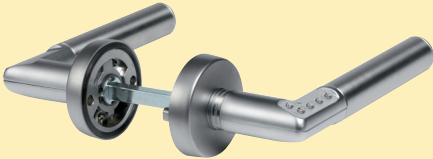
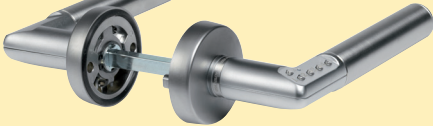


- Pour un verrouillage/ déverrouillage facile et pratique d'une porte intérieure.

**Caractéristiques:**

- Un code maître et un maximum de 9 codes d'utilisateurs
- Choix entre verrouillage manuel ou automatique
- Alimenté par 2 batteries CR2, 3V lithium, convient pour environ 100.000 ouvertures ou 5 ans.
- signal visuel et acoustique
- Facile à installer, pas de câbles.
- 2 versions: Gauche - CH8812V000L  
Droite - CH8812H000R
- Exécution : inox brossé combiné avec zinc chromé satiné.

**Fonctions:**

- La poignée est pourvue de 5 touches. Une touche pour verrouiller la porte et quatre pour introduire le code d'utilisateur.
- Le voyant vert clignote et un signal résonne quand les touches sont utilisées pour le déverrouillage.
- Le voyant rouge clignote et un signal résonne quand la touche est utilisée pour le verrouillage.
- Le code maître et les codes utilisateurs sont programmés à l'installation. Les modifications de codes sont illimitées.
- Fonction reset unique.
- En cas d'utilisation de 5 faux codes, la clenche est bloquée pour 3 minutes.
- En cas de verrouillage, la poignée extérieure peut toujours être actionnée, mais n'a pas d'influence sur le penne de la serrure.
- Sortie d'urgence : la poignée de porte est toujours actionnable du côté intérieur.
- En cas verrouillage avec un cylindre, le déverrouillage de celui-ci est indispensable.
- Les codes restent actifs en cas de coupure de courant ou de remplacement de batteries.

	DESCRIPTION	VERSION	CODE
	<p><b>Poignée à code avec rosace ronde</b></p> <p>Paire de poignées électroniques à code L90° ø21x140 mm, avec rosace ø54x11,5 mm.</p>	A B	9110-5600 9110-5601
	<b>Option</b>		
	Rosace de compensation ø57x7,5 mm (épaisseur totale 10 mm)		9110-5605
	Paire de rosaces pour cylindre, ø52x10 mm, Chromé mat		9110-5608
	Paire de rosaces pleine, ø52x10 mm, Chromé mat		9110-5609
	<p><b>Poignée sans code avec rosace ronde</b></p> <p>Paire de poignées design "Code Handle" L90° ø21x140 mm, avec rosace ø54x11,5 mm.</p>	A B	9110-5610 9110-5611
	<b>Option</b>		
	Rosace de compensation ø57x7,5 mm (épaisseur totale 10 mm)		9110-5605
	Paire de rosaces pour cylindre, ø52x10 mm, Chromé mat		9110-5608
	Paire de rosaces pleine, ø52x10 mm, Chromé mat		9110-5609
	<p><b>Poignée à code avec plaque arrondie</b></p> <p>Paire de poignées électroniques à code L90° ø21x140 mm, avec plaque 253x48 mm.</p>	<b>A</b> as 72 mm pleine	9110-5630 9110-5632
		<b>B</b> as 72 mm pleine	9110-5631 9110-5633
	<b>Option</b>		
	<p><b>Poignée sans code avec plaque arrondie</b></p> <p>Paire de poignées design "Code Handle" L90° ø21x140 mm, avec plaque 253x48 mm.</p>	<b>A</b> as 72 mm pleine	9110-5640 9110-5642
		<b>B</b> as 72 mm pleine	9110-5641 9110-5643
	<b>Option</b>		

Sous réserve d'écarts de mesures et modifications techniques.