


1a




SELEKTA PRO 2000 MET ACTIEVE SLUITING



- Eengewrichtscharnier met opkliktechniek en zichtbare rol
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 2
- Voor kantoor-, organisatie- en objectmeubelen
- Gescheiden montage van pot en basisscharnier
- Opkliksnelmontage
- Rollengte 39 mm, roldiameter zie tekeningen onder
- Potdiameter 35 mm
- Potdiepte 13 mm
- Geïntegreerde excenter-opdekverstelling - 2 mm
- Geïntegreerde excenter-hoogteverstelling +/- 2 mm
- Vernikkeld spuitgietzink

Scharnier = pot + basisscharnier

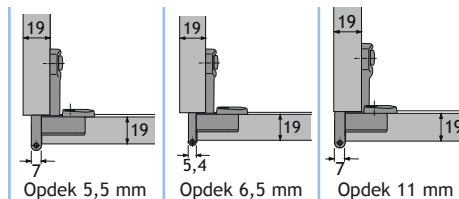

BOORBEELD	POTMONTAGE	BEVESTIGINGSBORING Ø X T	CODE	CODE	CODE
	om aan te schroeven TH 32	Spreidmoffen Ø 5 x 11 mm	Pot 1003-6710	Pot 1003-6710	Pot 1003-6710
			Basisscharnier 1003-0710	Basisscharnier HT-45048	Basisscharnier 1003-0700

OPTIE	OMSCHRIJVING	AANSLAG	CODE
	Demper Silent System	opliggend inliggend	1026-1750 1026-1760

	OMSCHRIJVING	BOORBEELD	CODE
	Sierkap voor glazen deuren Alleen voor Seleakta Pro 2000		1003-5700

	OMSCHRIJVING	CODE
	Afdekkap voor Seleakta pro 2000	1003-7700

	OMSCHRIJVING	CODE
	Openingsbegrenzer 90° oppervlak vernikkeld	1003-8790