


Excentrisch verbindingsbeslag VB 21

- Voor stabiele vorm- en krachtversterkende verbindingen van de planken met zijwanden. Hoge belastbaarheid.
- Het beslag wordt in een dubbele boring van $\varnothing 32$ mm boorafstand gedrukt. Inlaatboringen met $\varnothing 30$ mm en $\varnothing 10$ mm. De plank kan van boven of van de zijkant worden gemonteerd.
- Bij de bodem kan de excenter ook van boven worden aangespannen. Daarvoor is in de bodem een doorsteekboring noodzakelijk.

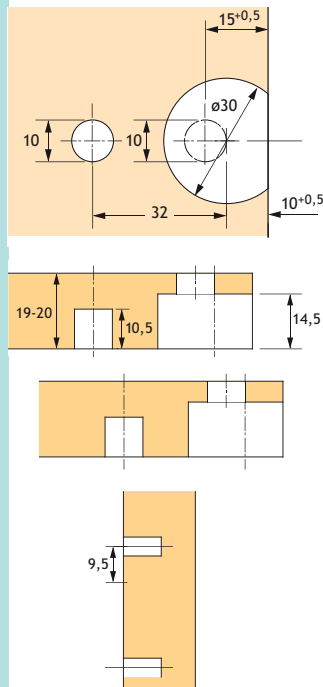

Midden van de drevel aan de onderzijde van de plaat.

OMSCHRIJVING	UITV.	CODE
<p>VB 21</p>	gegoten zink vernikkeld	3021-2721
<p>Inschroefdrevel DU 265</p> <p>Directe schroefdraad voor boor-\varnothing 5 mm. Spanmaat: 9 mm</p>	staal blank	3022-6737
<p>Inschroefdrevel DU 427</p> <p>Schroefdraad M4, voor boor-\varnothing 5 mm, Spanmaat 9 mm</p>	staal blank	3022-6727
<p>Boormal Drill-jig VB</p> <p>Boormal voorzien van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - boorlichaam VB - boorlichaam drevel - zeskantmeenemer - 1 boor \varnothing 10 mm - 1 boor \varnothing 20 mm <p>boor \varnothing 30 mm voor VB 18/19/20/21 boor \varnothing 18 mm voor Toolex</p>		0181-5000 0180-9065 0180-9066