


TRAPLOOS IN DE BREEDTE VERSTELBARE HANGMAPRAMEN

- Maakt het mogelijk om willekeurig brede bureaustaploos te maken.
- Eenvoudige kastplanning van wand tot wand.
- Ook om probleemloos achteraf bestaande kasten mee uit te rusten.
- Voor inbouw in kasten met frontplaten of draaideuren.
- Te gebruiken met uittrekbare geleiding Quadro Duplex.
- Trekstukken zijn vooraf gemonteerd aan het hangmapraam.
- Opschuifmontage zonder gereedschap.
- Staal met poedercoating.

KASTDIEPTE 400 mm

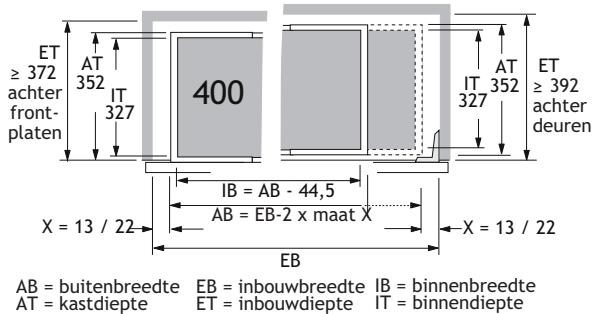

Set bestaat uit:


- 1 zijdeel rechts
- 1 zijdeel links
- 2 middenprofielen
- 4 verbindingsdelen
- Randbescherming

De noodzakelijke frontplaat hoogte is afhankelijk van het organisatietoebereik.

Minimale frontplaat hoogte:

2 hoogte-eenheden HE (128 mm) voor hangmapraam en brede schuiflade.
(2,5 hoogte-eenheden HE (160 mm) voor SysTech zijwand)

KASTDIEPTE 600 mm

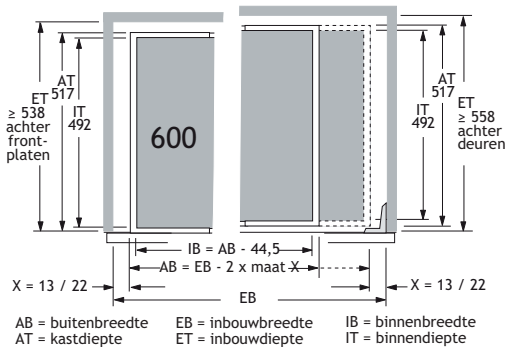

Technische aanwijzing Quadro Duplex:

- Maat X = 13 mm voor standaardkasten
- Maat X = 22 mm voor kasten met grote deursprong

Bij toepassing achter draaideuren wordt een afdekprofiel geadviseerd.

5c

KASTDIEPTE 400 MM	BUITENBREEDTE AB	BINNENBREEDTE IB	CODE	
		394-584 mm 560-750 mm 726-916 mm 892-1082 mm 1058-1248 mm	368-540 mm 534-706 mm 700-872 mm 866-1038 mm 1032-1204 mm	<u>alu-look</u> 5142-5900 5142-5901 5142-5902 5142-5903 5142-5904
KASTDIEPTE 600 MM	BUITENBREEDTE AB	BINNENBREEDTE IB	CODE	
		394-584 mm 560-750 mm 726-916 mm 892-1082 mm 1058-1248 mm	368-540 mm 534-706 mm 700-872 mm 866-1038 mm 1032-1204 mm	<u>alu-look</u> 5142-6900 5142-6901 5142-6902 5142-6903 5142-6904
	OMSCHRIJVING		CODE	
	Afdekprofiel - Voor gebruik bij hangmapramen en brede schuiflade. - Ter afdekking van de bevestigingsgaten bij toepassing achter deuren - Kunststof		BREEDTE	
			371 mm	<u>alu-look</u> HT-9133363
			536 mm	<u>zwart</u> HT-9133362
			736 mm	HT-9132871
			836 mm	HT-9132813
			936 mm	HT-9133364
			936 mm	HT-9133081
			1136 mm	HT-9132814
				HT-9133082
				HT-9132815