
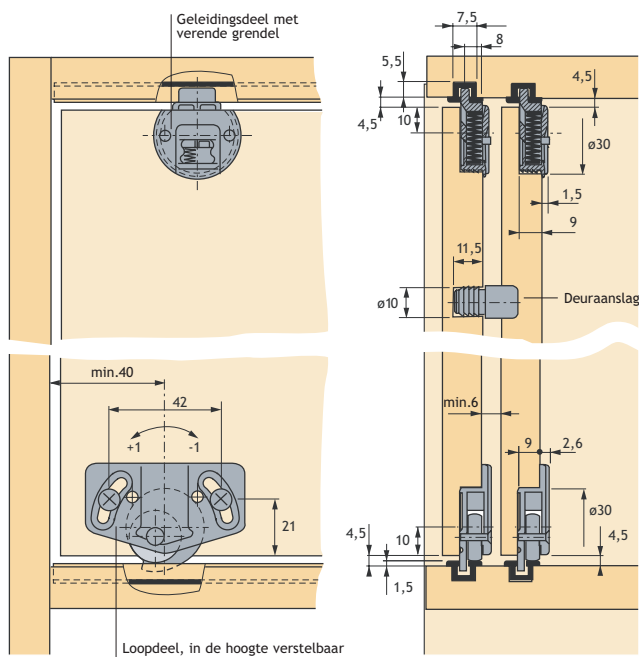


PLUG EN PLAY SCHUIFDEURBESLAG SLIDELINE 55



- Geschikt voor het bureau en het volledige woonbereik voor kleinere tot middelgrote deuren.
- Inliggende constructie.
- 2-banig, onderaan lopend.
- Voor houten deuren.
- Optioneel met Silent System te combineren.

**De techniek in t'kort:**

- Slide Line 55
- Deurgewicht max. 30 kg. met loop-/geleidingsprofiel van aluminium.
  - Deurgewicht max. 15 kg. met loop-/geleidingsprofiel van kunststof.
  - Geleidingsdelen met verende grendel voor eenvoudige montage/demontage.
  - Hoogteverstelling ± 1 mm in het loopdeel.

	OMSCHRIJVING	UITV.	CODE
	Boven- en onderrail 4 meter draagkracht 15 kg/deur	PVC wit PVC bruin	5602-5755 5602-5155
	draagkracht 30 kg/deur Min. 4 meter	alu	5602-5055
	Geleidingsdeel met verende grendel - Per deur 2 geleidingsdelen gebruiken	PVC bruin	5602-7155
	Loopdeel om aan te schroeven - In de hoogte verstelbaar.	PVC bruin 15 kg	5602-6155
	- Looprollen van kunststof met dubbel gelagerde as.  - Per deur 2 loopdelen gebruiken.	PVC bruin 30 kg	5602-6255
<b>OPTIE</b>			
	Dempingssysteem Silent System voor Slide Line 55		5602-8955
	- Alleen maar in verbinding met houten deuren of houten framedeuren te gebruiken. (min. framebreedte 55 mm) - Max. deurgewicht 20 kg/deur - Max. deurhoogte 900 mm - Voor deurdiktes 15-22 mm - Kunststof grijs		
<p>Set bestaat uit: 2 dempingseenheden rechts/links 2 activatoren</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 korte activator (achterste deur)</li> <li>- 1 lange activator (voorste deur)</li> </ul> <p>Min. 1 set</p>			

5b