

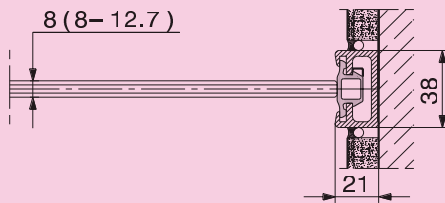









HAWA-PURO 100-150, TOEBEHOREN

	OMSCHRIJVING	LENGTE	UITV.	CODE
	bodemgeleider 2-delig		chrom mat	5645-2501
	bodemstopper met ingewerkt centreerdeel		chrom mat	5670-9030
	Wandaansluitprofiel	2500 mm 3500 mm	alu alu	5641-4012 5641-6063
	<u>Extra te bestellen</u> Rubber aanslagprofiel voor wandaansluitprofiel.	2500 mm 3500 mm	zwart zwart	5641-4013 5641-6099
	Centreeraanslag te monteren in bovenstaand wandaansluitprofiel.			5641-4016
	Centreeraanslag voor wandmontage.			5641-4073
	U-profiel Voor montage van het vast glas tegen de wand en op de bodem. Min. 1 lgt.	4000 mm	alu	5641-6164
	glasdichtingprofiel	10 m	zwart	5641-6199
	Bevestiging vast paneel in hout.			5645-2500
	Min. 1 set (4 stuks)			
	Kunststofprofiel voor bescherming van de glaskant, zelfklevend. Geschikt voor glasdikte 8 en 10 mm. Min. 1 rol	5 m 5 m	zwart trans- parant	5641-1330 5641-1340
vertikaal dichtingsprofiel Voor het afdichten van de opening tussen vast glas en schuifdeur. Min. 1 lengte	Voor glasdikte 11-13 mm	2500 mm 3500 mm	alu alu	5641-6262 5641-6263
	Voor glasdikte 8-10 mm	2500 mm 3500 mm	alu alu	5641-6362 5641-6363

5
b

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.