


QUADRO 4D V6 - SETVERPAKKING

OMSCHRIJVING	NOM. LGT.	DRAAGKRACHT: 10 KG	DRAAGKRACHT: 30 KG
Quadro 4D V6 met Silent System. - Silent System - de geïntegreerde demping sluit de schuiflade zacht en geruisloos - Comfortabele opschuifmontage - Gereedschaploze, intuïtieve hoogteverstelling tot + 2 mm, zijdelingse verstelling tot +/- 1,5 mm, diepteverstelling tot +/- 2 mm en neigingsverstelling - Optioneel: openingsysteem Push to open Silent - Belastbaarheid volgens EN 15338 level 3 - Verzinkt staal, geschikt voor vochtige ruimtes	250 mm	HT-9245377	HT-9245382
	280 mm	HT-9245378	HT-9245383
	300 mm	HT-9245379	HT-9245384
	320 mm	HT-9245380	HT-9245385
	350 mm	HT-9245381	HT-9245386
	380 mm		HT-9245387
	400 mm		HT-9245388
	420 mm		HT-9245389
	450 mm		HT-9245390
	480 mm		HT-9245391
	500 mm		HT-9245392
	520 mm		HT-9245393
	550 mm		HT-9245394
580 mm		HT-9245395	
600 mm		HT-9245396	



Set bestaat uit:


- 1 Uittrekbare ladegeleider, links en rechts

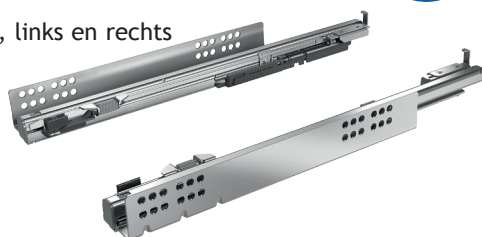

OMSCHRIJVING	CODE
Snapper en neigingsversteller voor houten schuifladen met in een groef geplaatste bodem - Voor de gereedschaploze verbinding van Quadro-geleider en houten schuiflade - Veilige montage, ook bij volledig benutte verstellingen - Neigingsverstelling comfortabel bereikbaar door de schuiflade op de geleider licht naar voren te trekken - Kunststof grijs	HT-9247529

Set bestaat uit

- 1 Snapper, links en rechts
- 1 Neigingsversteller, links en rechts

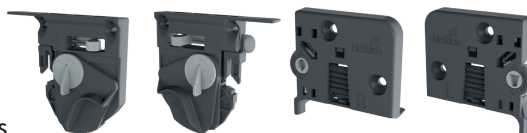

OMSCHRIJVING	TOTAAL GEWICHT	ACTRO	NOM. LGT.	CODE
Push to open Silent	< 10 kg.	10 kg.	250-350 mm	HT-9246312
	8 - 20 kg.	30 kg.	250-600 mm	HT-9246315
	10 - 30 kg.	30 kg.	350-600 mm	HT-9246316

Set bestaat uit



- 1 Push to open Silent eenheid, links en rechts
- 1 Activator, links en rechts
- 2 Adapters voor aansluiting van de optionele synchronisatie



OMSCHRIJVING	ARTIKEL	CODE
Optioneel: synchronisatie	1 Synchronisatiestang	HT-9236718
	2 Verbindingsstuk	HT-9221295

- Aanbevolen vanaf kastbreedte > 600 mm
- Synchronisatiestang om zelf op maat te brengen
- Lengte 2000 mm
- Aluminium geëloxeerd
- Verbindingsstuk om snijafval te minimaliseren
- Kunststof grijs

Montage

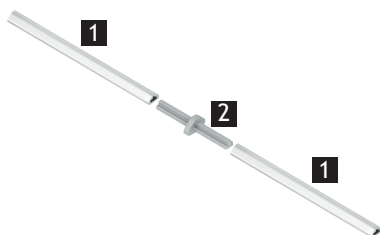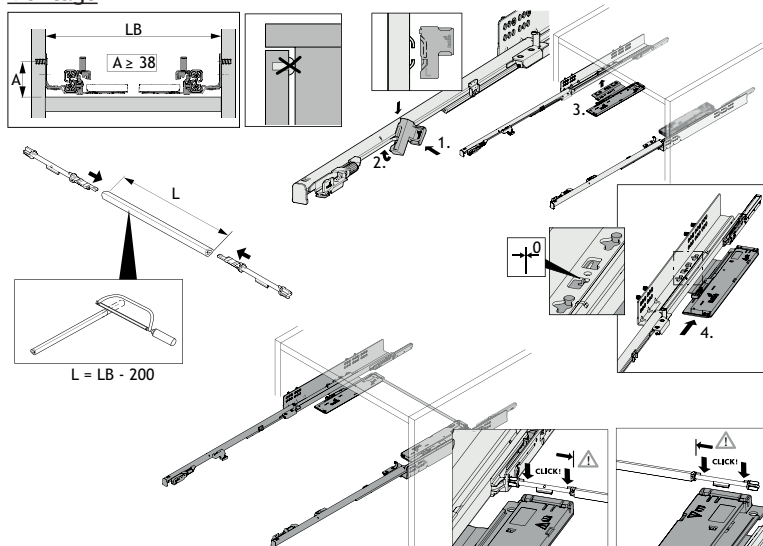

$L = LB - 200$