


HAWA-TELESCOPIC 80/G

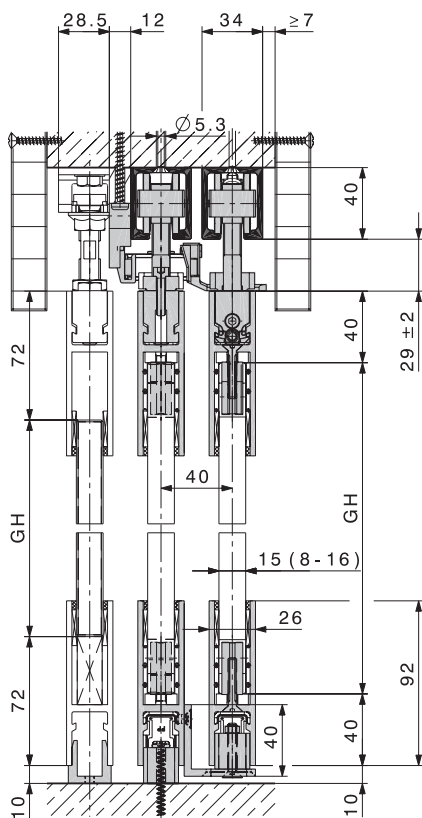

- Schuifdeurbeslag met puntophanging voor glazen deuren tot 80 kg
- Deurbreedte: 500-1000 mm
- Max. deurhoogte: 2600 mm
- Glasdikte: 8-16 mm
- Geruisloze loop
- Regelbare hoogte
- Verplaatsbare en in kracht regelbare stopper
- Spelingsvrije bodemgeleider
- Eenvoudige montage

Garnituur Telescopisch 80/G 2 deuren bestaat uit:			
HW-21962 Min. 1 gnt.			
4x	4x	2x	8x
8x	1x	1x	1x
1x	1x	1x	3x
1x	1x	1x	

Looprail, afdekkappen en ondergeleiding apart te bestellen.

HAWA-TELESCOPIC 80/G LOOPRAIL EN TOEBEHOREN

	OMSCHRIJVING	LENGTE	UITV.	CODE		OMSCHRIJVING	LENGTE	UITV.	CODE
	looprail	1400 mm	alu	5641-0141		geleidingsprofiel	grijs	HW-13688	
		1600 mm	alu	5641-0161					
		1800 mm	alu	5641-0181					
		2000 mm	alu	5641-0201					
		2200 mm	alu	5641-0221					
		2500 mm	alu	5641-0251					
		3000 mm	alu	5641-0301					
	4000 mm	alu	5641-0401						
	6000 mm	alu	5641-3000		verbindingsstift 6x40 mm		staal verzinkt	HW-13759	
	afdekkap looprail		grijs	5641-3006		ondergeleiding spelingsvrij 14 mm met uitsparing			HW-13781
	glashouder met schroef M6 x 30 mm			HW-10792		bodemgeleiding voor glashouderprofiel			HW-13318
	draag-/glashouderprofiel		alu	HW-21783		ophangbeugel voor vaste beglazing incl. bevestigingsschroeven			HW-14687
	afdekkap voor draag-/glashouderprofiel HW-21783		alu	HW-21085		bodemprofiel voor vast glas			HW-14692
	draag-/glashouderprofiel		alu	HW-21781		bodemstopper met ingewerkte centreerdeel		zwart/	5670-9030
	glasdikte: max. 16 mm lengte: 6500 mm				alu			5670-9031	
	afdekkap voor draag-/glashouderprofiel HW-21781		alu	HW-21512		zwart/		rvs-look	5670-9031

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

5b