


OMSCHRIJVING	LENGTE	STOOTBL.	GLAS	CODE
AFDICHTING MET AANSLAG	2200 mm	12,2 mm	6/8 mm	LM-GM58
<ul style="list-style-type: none"> - Uitvoering: PVC coextrudeerd - Eigenschappen: afdichting in te duwen in verticale positie. - UV stralen bestendig - Max.verbruik temperatuur 70 ° - Kleur: transparant - Glasdikte: 6/8 mm 				



OMSCHRIJVING	LENGTE	RONDING	GLAS	CODE
RONDE AFDICHTING	2200 mm	9 mm	6/8 mm	LM-GM62
<ul style="list-style-type: none"> - Uitvoering: PVC coextrudeerd - Eigenschappen: afdichting in te duwen in verticale positie. - UV stralen bestendig - Max.verbruik temperatuur 70 ° - Kleur: transparant - Glasdikte: 6/8 mm 				

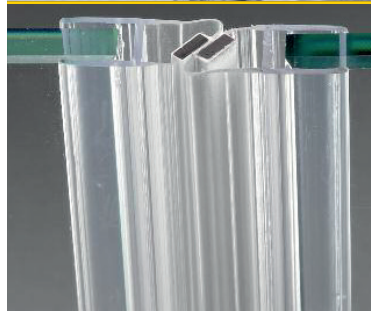

OMSCHRIJVING	LONGUEUR	VERRE	CODE
MAGNETISCHE AFDICHTING 45°	2200 mm	6/8 mm	LM-GM62DX
	2200 mm	6/8 mm	LM-GM62SX
<ul style="list-style-type: none"> - Uitvoering: PVC coextrudeerd met witte magneet, rechts en links - Eigenschappen: afdichting houding aan 45°, in te voegen in verticale positie met gebruik van een rechste en linkse voeg - Kleur: transparant - Glasdikte: 6/8 mm 			
		links + rechts	links + links rechts + rechts



EINDPROFIEL
<ul style="list-style-type: none"> - Uitvoering: magnetische RVS

AFMETINGEN	UITVOERING	CODE
10.5 x 22 mm - L 2500 mm	rvs glanzend	LM-BT31/15
10.5 x 22 mm - L 2500 mm	rvs geborsteld	LM-BT31/8