

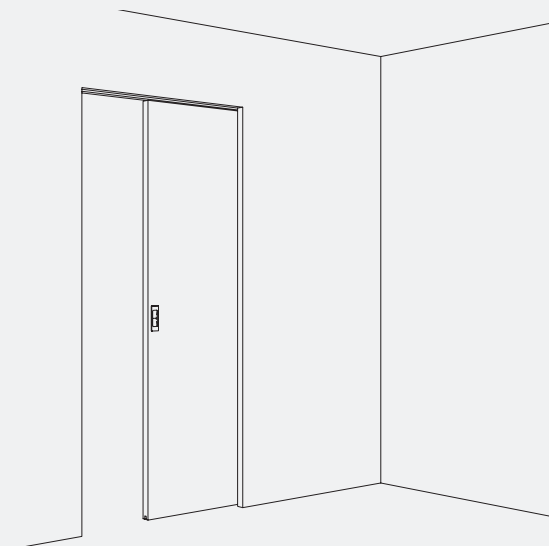
Ferrure pour portes en bois à roulement en haut jusqu'à 80 kg avec rail de roulement en applique. En option avec amortisseur. Montage au plafond. Solution de porte à galandage.

Produits phares

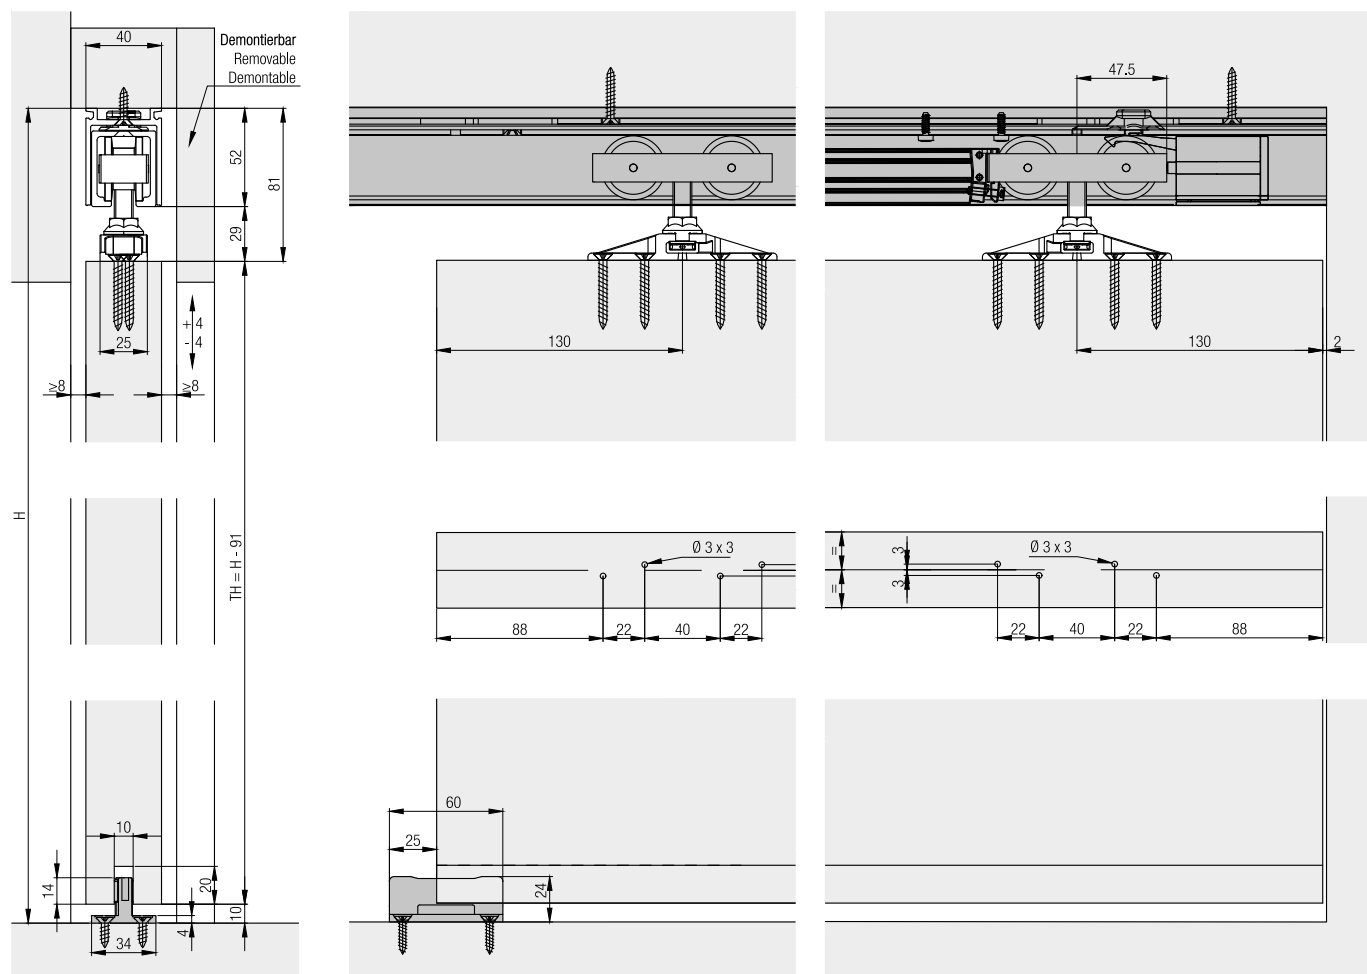
-  **Flexibilité** Le rail de roulement peut être monté et démonté à tout moment
-  **Esthétique** Grâce à une butée ressort avec fonction Push-to-open intégré au rail de roulement, aucune ferrures ou poignée ne seront visible sur le chant de la porte

Spécifications techniques

	Max.	80 kg
	Max.	4000 mm
	Max.	1500 mm
		35–80 mm







Exemples de montage





Garniture pour 1 porte en bois jusqu'à 80 kg

	N°.
Hawa Junior 80 Z, avec 1 butée de rail, pour 1 porte	11705


Garniture composée de :

		11705	N°.
	Chariot, à 2 galets, plastique, M10	2	10407
	Butée Hawa Junior 80/100, avec ressort de blocage	1	30138
	Etrier de fixation à deux voies, avec vis M10 et vis de fixation, acier, zingué	2	10489
	Guidage de fond inférieur, sans jeu, largeur de rainure 10 mm, plastique noir	1	14427
	Embout mural en caoutchouc à visser	1	10629
	Broche de réglage en hauteur	1	10795


Pièces complémentaires pour la garniture

		N°.
	Butée Hawa Junior 80/100, avec ressort de blocage	30138
	SoftStop Hawa Junior 80/100, avec ressort de blocage	27771
	Butée à ressort Hawa Junior 80/100	25370

Rails de roulement

	mm	N°.
	1'400	10189
	1'600	10190
	1'800	10191
	2'000	10192
	2'200	10193
	2'500	10194
	3'000	18532
	sur mesure	10188


Rails de guidage

	mm	N°.
	1'300	14540

Kit de montage, jusqu'à 2000 mm

	N°.
Kit pour rail de roulement montable et démontable	25207

Garniture composée de :

	mm	25207	N°.
	2'035	1	25212
		1	25520

Kit de montage, jusqu'à 2500 mm


	N°.
Kit pour rail de roulement montable et démontable	25371

Garniture composée de :

	mm	25371	N°.
	2'535	1	25443
		1	25521

Kit de montage, jusqu'à 3000 mm

	N°.
Kit pour rail de roulement montable et démontable	25441

	mm	25441	N°.
Garniture composée de :			
	3'035	1	25444
		1	25522

Caches

	mm	N°.
	2'000	25445
	sur mesure	27693

Amortissement SoftMove 80

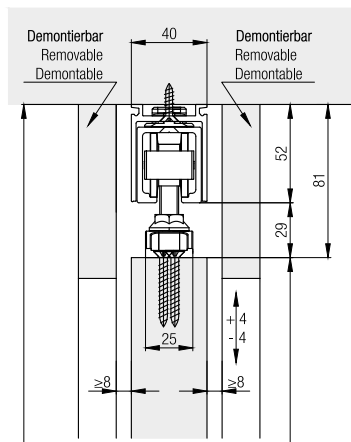
Pour amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture veuillez commander 2 garnitures.

	N°.
	22444

Accessoires

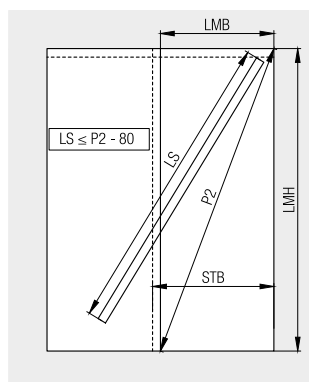
	N°.
	25958

Autres exemples de montage



Calculs de la longueur du rail de roulement

La longueur du rail de roulement doit être au min. inférieure à 80 mm que la diagonale intérieure (P2).

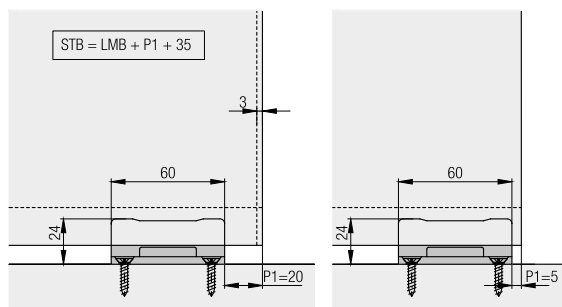


LMB = Largeur intérieure
LMH = Hauteur intérieure
STB = Largeur de la porte coulissante
P2 = Diagonale libre
LS = Rail de roulement

Calculs de largeur de porte


Les facteurs suivants jouent un rôle dans le calcul de la largeur de la porte coulissante :

- Rainure de guidage ouverte ou fermée
- Structure avec ou sans la butée ressort (25370)



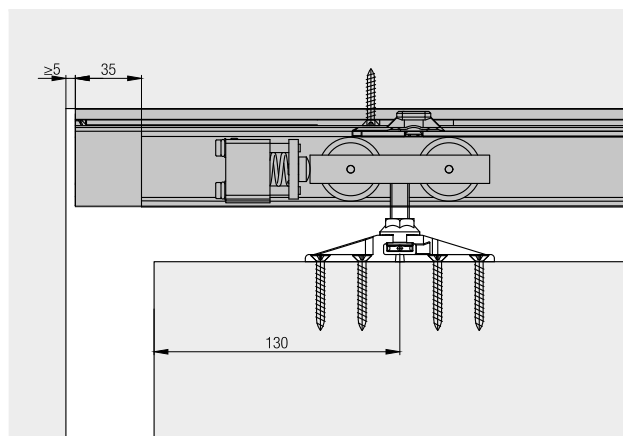
Bandeau du profil de réception

Le cache à clipser en aluminium, en option, peut être clipsé sur le profil de montage sans aucune pièce de fixation supplémentaire. Pour une fixation invisible de l'habillage de linteau, il est possible d'habiller le cache à clipser sur place avec des caches de max. 40 mm d'épaisseur.




Butée à ressort

Pour éjecter la porte sans ferrure visibles sur le chant de la porte, la butée à ressort spécialement développé est intégré dans le rail de roulement.

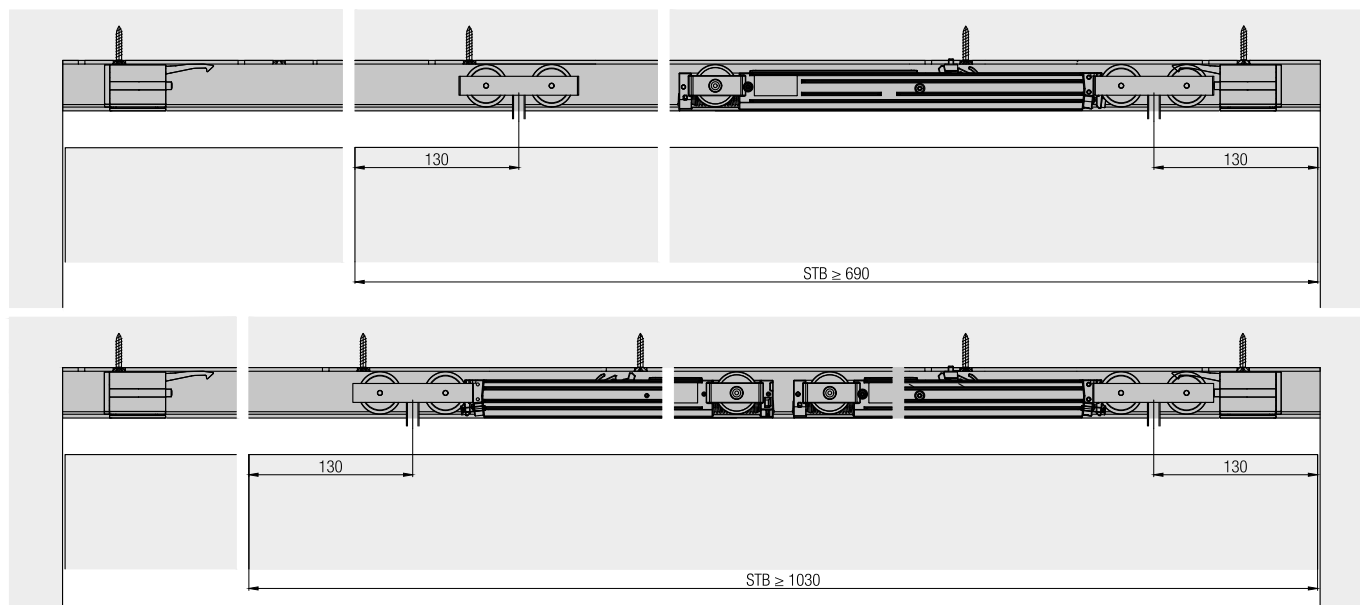


Guidage de fond inférieur avec rail de guidage



Amortissement SoftMove 80

Totalement intégré dans le rail de roulement, l'amortissement SoftMove freine les portes coulissantes et les entraîne vers leur position finale.



Accessoires

- Hawa Junior guidages de fond inférieur pour montage mural à partir de la page 498
- Solutions de fermeture à partir de la page 501
- Accessoires généraux à partir de la page 508

Planification/exécution

Plus d'informations sur le produit sont disponibles sur www.hawa.com.