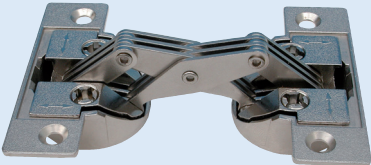

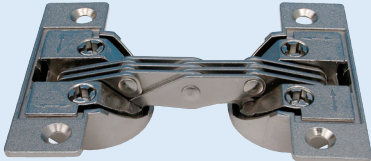

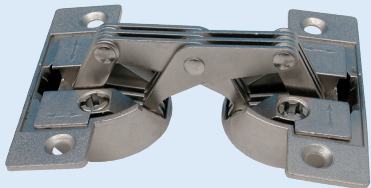








VERSTEKSCHARNIEREN

	OMSCHRIJVING	AANSLAG	CODE
	GS45/90 - voor verstek 45° - vernikkeld - openingshoek 135° potdiameter: ø 35 mm		1107-1708
	GS45/90K - voor verstek 45° - vernikkeld - speciaal voor secretaires - openingshoek 90° potdiameter: ø 35 mm		1107-2702
	GS22,5/135 - vernikkeld - speciaal voor hoekkasten met verstek 135° - openingshoek 120° potdiameter: ø 35 mm		1107-1726
	Verstekscharnier 45° - voor verstek 45° - vernikkeld - openingshoek 135° - houtdikte: 16 tot 22 mm potdiameter: ø 35 mm 		1107-1700
	Kruisstelplaat voor 45° - om op te schroeven - staal vernikkeld 		1107-1701