

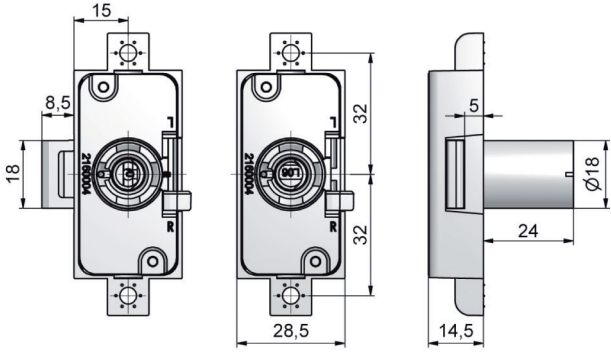


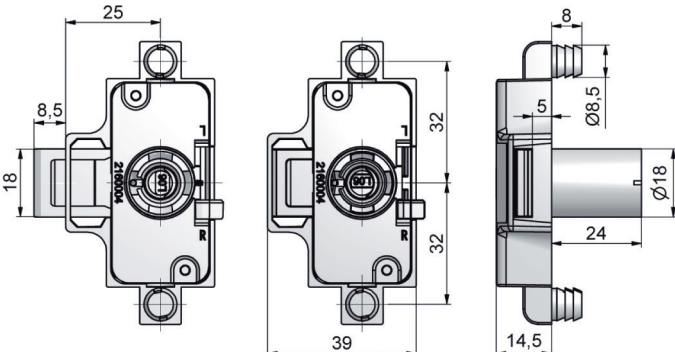






2

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	DOORN	CODE
 	<p>Draaistangslot 750 om te schroeven.</p> <p>Slot alleen zonder toebehoren, zonder cilinder, links/rechts omkeerbaar.</p> 	<p>vernikkeld vernikkeld</p>	<p>15 mm 25 mm</p>	<p>2325-0715 2325-0725</p>
<p>Extra te bestellen Cilinder-rozet 18 mm 2323-3701</p>				
 	<p>Draaistangslot 759 met drevels.</p> <p>Slot alleen zonder toebehoren, zonder cilinder, links/rechts omkeerbaar.</p> 	<p>vernikkeld vernikkeld</p>	<p>15 mm 25 mm</p>	<p>2325-1715 2325-1725</p>
	<p>Cilinder VCS 18.2 + 2 sleutels</p> 	<p>verschillend sluitend gelijksluitend 50 ≠ sluitingen in voorraad</p>	<p>2322-0700 2322-0701</p>	


Toepassingsvoorbeeld



Technische tekening

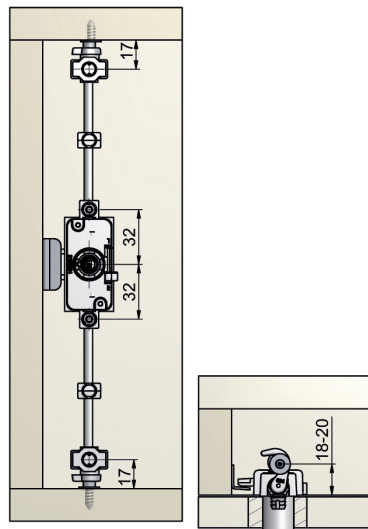

Uitsparingsafmeting

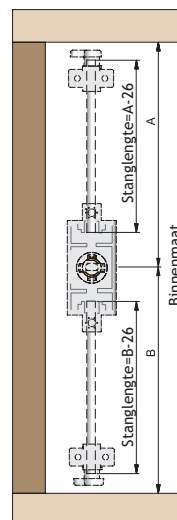

Boorafmetingen (met drevels)

