


VOUWDEURBESLAG WING 77

voor 1 vouwdeur met 2 of 4 vleugels



- Geschikt voor het volledige woonkamer- en slaapkamerbereik.
- Geen zijdelingse verbinding met de kast.
- Deurpaketten met 2 of 4 vleugels.
- Voor houten deuren.
- Met loopprofiel aan de bovenste bodem.
- Geleiding onderaan inbegrepen.


De techniek in t'kort:

- Deurvleugelgewicht max. 20 kg (25 kg) bij 4 (2) deurvleugels.
- Deurvleugelhoogte max. 2400 mm.
- Deurvleugelbreedte max. 400 mm (500 mm) bij 4 (2) deurvleugels.
- Hoogteverstelling ± 3 mm.
- Tussenzijden 40 mm terugspringend.

De complete deurpakketten kunnen vrij bewegen.




Deurpakket 2 vleugels



Vouwdeur 2 vleugels

Deurbreedte max. 1000 mm
Deurgewicht/vleugel max. 25 kg
Deurvleugelhoogte max. 2400 mm


Deurpakket 4 vleugels

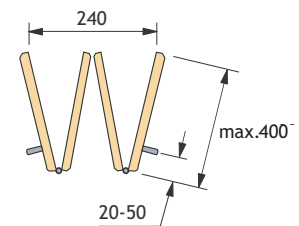


Vouwdeur 4 vleugels

Deurbreedte max. 1600 mm
Deurgewicht/vleugel max. 20 kg
Deurvleugelhoogte max. 2400 mm

5b

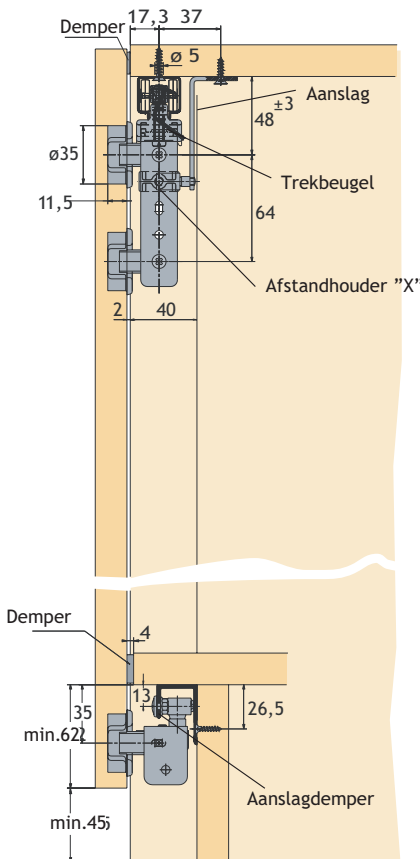

2 vleugels	4 vleugels	OMSCHRIJVING	CODE
		Set bestaat uit:	
1	1	- Eindaanslag voor loopprofiel met demper	
1	1	links boven	
2	4	rechts boven	
		- tandemloopdelen	
1	2	- Houder met hoogteverstelling (± 3 mm)	
1	2	links	
4	8	rechts	
8	16	- klips-middenscharnieren	
		- bevestigingsplaten	
1	1	- Geleidingsdeel aan de buitenkant	
1	1	links onder	
4	4	rechts onder	
4	4	- afstandshouders	
-	1	- eindaanslagen	
-	1	- afstandas voor tandemloopdeel	
-	2	- middegeleidingsdeel, compleet	
18	30	- sluitplaat	
4	8	- schroeven met verzonken kop ø 4 x 16 mm	
		- Dempingsvilt, 4 mm	
		Set Wing 77	
		1 deur, 2 vleugels, 25 kg/vleugel	5604-6020
		1 deur, 4 vleugels, 20 kg./vleugel	5604-6040
		Min. 1 set	
		Bovenrail staal zilver 3200 mm	5603-1060
		Min. 1 lengte	
		Onderrail alu zilver 3200 mm	5603-1065
		Min. 1 lengte	



Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.